


8562571

Sélecteur à 3 voies

3 way 2 position selector valve

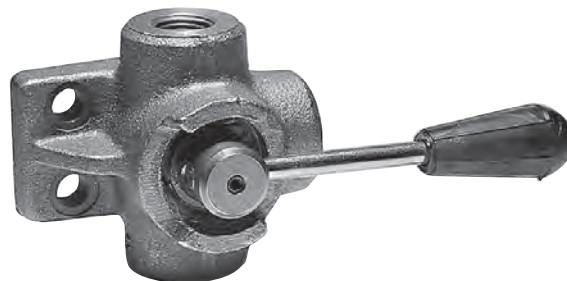

Application

Le sélecteur à 3 voies dévie le débit d'entrée de l'orifice P à l'orifice A ou B.

Installation

Le débit d'entrée est connecté à l'orifice P et les orifices A et B aux actuateurs

Fonctionnement

Le débit est dévié vers l'orifice A lorsque le levier est en position 1.

Le débit est dévié vers l'orifice B lorsque le levier est en position 2.

Lorsque le levier est en position centrale, tous les orifices communiquent ensemble.

Caractéristiques

Corps en fonte - tiroir trempé - perte minime

APPLICATION

This valve will allow one pump source to supply two separate circuits .

INSTALLATION

Flow from pump is connected to P port and ports A and B are connected to downstream circuits.

OPERATION


Hand lever in position 1 allows flow towards A port.

Hand lever in position 2 allows flow towards B port.

When hand lever is in the middle position all ports are connected.

FEATURES

Cast iron body - Hardened spool - Low leakage

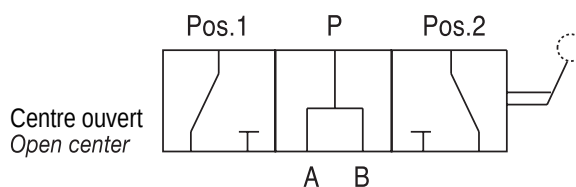

856257 1


Sélecteur à 3 voies

3 way 2 position selector valve



Caractéristiques - HYDRAULIC FEATURES

<i>Dimension</i>		02				
Pression max./ <i>Max Pressure</i>	PSI	4600				
Débit max. / <i>Max Flow</i>	GPM	16				

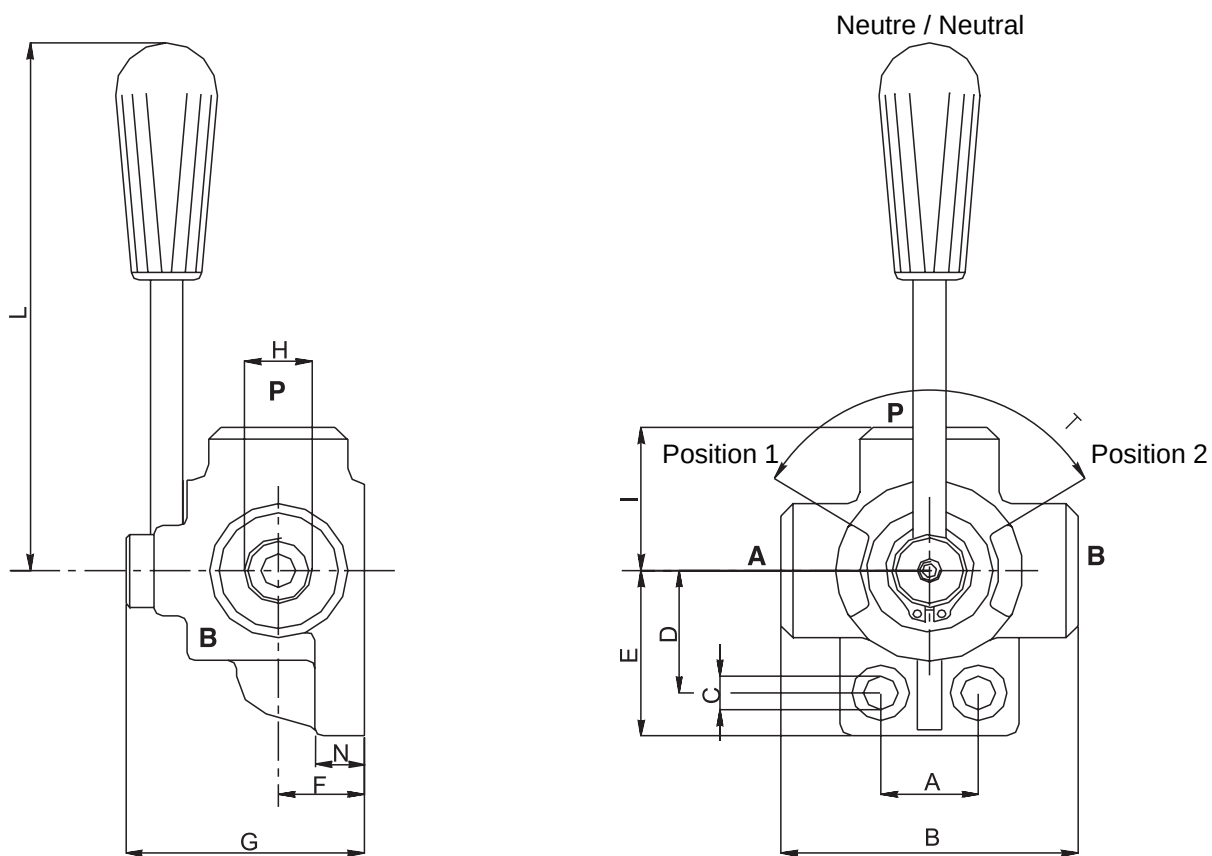

Dimensions et poids - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS

[illegible]