

8562605

SÉLECTEUR À 6 VOIES

**6 WAY 2 POSITION
SELECTOR VALVE**



Application

Cette valve dévie le débit provenant de deux différents circuits. Elle peut également servir à contrôler 2 différentes fonctions à partir d'une seule valve directionnelle. Par exemple, deux cylindres à double effet ou deux moteurs réversibles peuvent être contrôlés à partir d'une seule valve directionnelle à 4 voies.

Installation

Les débits d'entrées sont connectés aux orifices P1 et P2 et les orifices A, B, A1 et B1 aux actuators

Fonctionnement


Les débits sont déviés vers les orifices A et A1 lorsque le levier est en position 1.

Les débits sont déviés vers les orifices B et B1 lorsque le levier est en position 2.

Lorsque le levier est en position centrale, tous les orifices communiquent ensemble.

Caractéristiques

Corps en fonte - tiroir trempé - perte minime

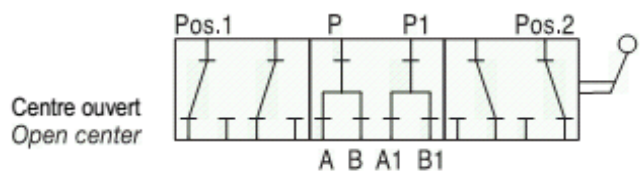

APPLICATION

This valve will divert the flow going to two separate hydraulic circuits. It is also referred to as a valve multiplier as you can control two separate functions with one directional control valve. For example two double acting cylinder or two reversible hydraulic motor circuits can be operated by one four way directional control valve.

INSTALLATION

P And P1 ports are connected with inlet/flow and A, A1 and B, B1 with actuator ports.

OPERATION

Hand lever in pos.1 allows flow towards A and A1 ports.

Hand lever in pos.2 allows flow towards B and B1 ports.

When hand lever is in the middle position all ports are connected.

FEATURES

Cast iron body - Hardened spool - Low leakage.

8562605



SÉLECTEUR À 6 VOIES

6 WAY 2 POSITION SELECTOR VALVE



Caractéristiques - HYDRAULIC FEATURES

<i>Dimension</i>		02				
Pression max./ <i>Max Pressure</i>	PSI	4600				
Débit max. / <i>Max Flow</i>	GPM	16				

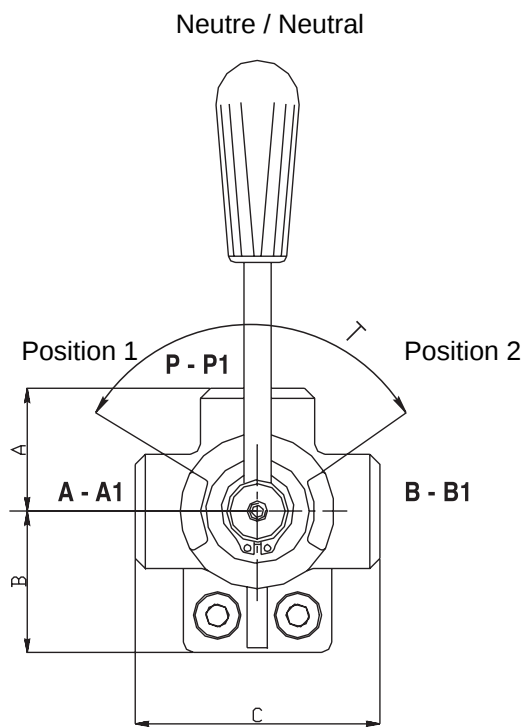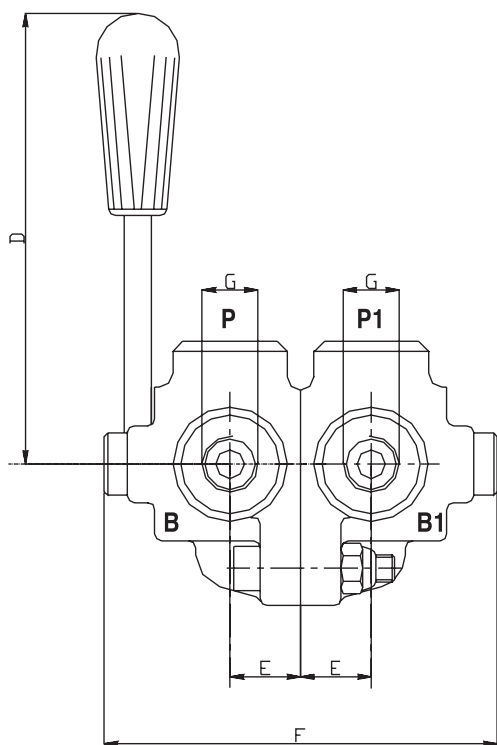

Dimensions et poids - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS

[illegible]