148mm

EVERGEAR® AUTOMOTIVE

3IN Off-Road Light with Interchangeable Color Strips

USER'S MANUAL & OPERATING INSTRUCTIONS

Part No.25106



READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL BEFORE BEGINNING INSTALLATION. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN DAMAGE TO THE EQUIPMENT AND/OR VEHICLE, SERIOUS INJURY, OR DEATH.


PLEASE RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

105mm

⚠ WARNING

- This light is not DOT approved and is for off-road use only. Check local traffic laws regarding restrictions on the use of off-road lights.
- It is recommended to have assistance while installing to prevent damage to the product or your vehicle.
- To prevent damage to this product, be sure that all equipment operates properly before beginning installation.
- Carefully plan and determine where to mount and wire equipment.
- Check to see that the light bar and mounting hardware fit the vehicle. Universal brackets may not fit the vehicle perfectly.
- Only use mounting equipment and hardware supplied with this product.
- Using non-factory equipment or modifying the mounting equipment may result in damage to the product.
- Use the specified voltage DC 9-60V.
- LEDs get very hot during operations. Allow at least 30 minutes for components to cool before touching the casing.
- Keep heat sink fins clean and free of debris to maintain adequate air flow.
- Do not stare directly into LED lighting within close proximity and/or for extended periods of time as permanent damage to your eyesight may occur.
- Do not install this product in an area that will block and/or interfere with the operator's driving ability.
- After installation, test all equipment to make sure it functions properly.
- Disturbance of the front bumper by drilling or other means could cause damage to an airbag sensor or cause an airbag to inflate in the vehicle. Check locations before installation.
- EVERGEAR assumes no liability whatsoever for any portion of an airbag restraint system during installation of this product. Likewise, we assume no liability whatsoever for any damages or expenses incurred or caused by the inflation of an airbag device during installation of this product.
- Do not mount light in a location where its surface could come in contact with dashboard, grills, or other plastic parts on the front end of the vehicle.

105mm

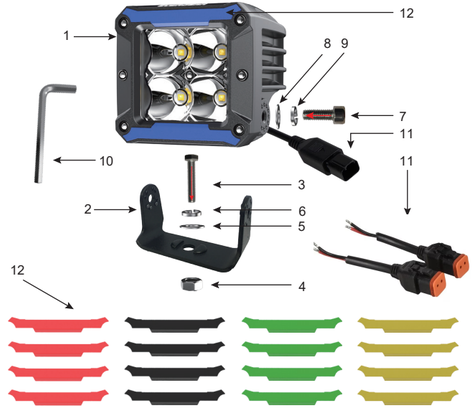


PARTS LIST					
NO.	Description	Qty	NO.	Description	Qty
1	Work Light	2	7	M6 x 15 mm bolt	4
2	Bracket	2	8	M6 flat washer	4
3	M8 x 40 mm bolt	2	9	M6 lock washer	4
4	M8 nut	2	10	Hex wrench	1
5	M8 flat washer	2	11	DT Connects	2
6	M8 lock washer	2	12	Color strips	16

105mm


INSTALLING THE LIGHT


Step 1: Use provided M8 x 40mm bolt ③, M8 lock washer ⑥, M8 flat washer ⑤ and M8 nut ④ to mount the bracket ② onto the equipment.
Notice: The hole on the mounting surface should be 3/8 inch diameter.
Step 2: Use provided M6 x 15 mm bolt ⑦, M6 lock washer ⑨, M6 flat washer ⑧ to mount the light on the bracket.



Step 3: Adjust light to sit at the preferred angle and tighten the mounting plate bolt ⑦.
Notice: Do not over tighten the bolts.
Step 4: Connect light to the equipment power system with provided DT Connects (11).
1. Connect (A) terminal with battery, red wiring to positive. Black wiring to negative.
2. Male connector (B) connects to light.
3. Mount the provided or upgrade switch option to the dashboard by drilling a 19mm hole in your preferred area.


Warning: Avoid steering columns, gas pedal and linkages, brake pedal and linkages and hot or moving components under the hood such as exhaust parts or engine accessories and belts/fans.





REPLACE THE COLOR STRIPS

Red, yellow, green, black replaceable strips is provided, see the diagram for replace different color strips.



105mm

148mm

EVERGEAR® AUTOMOTIVE

Lampe hors route, 3 po, avec bandes de couleur interchangeables

MANUEL DE L'UTILISATEUR ET INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

No de pièce.25106



LISEZ ET RESPECTEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS DANS CE MANUEL AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT OU AU VÉHICULE, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.


CONSERVEZ CE MANUEL POUR POUVOIR LE CONSULTER PLUS TARD.

105mm

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette lampe n'est pas homologuée par le DOT et est pour utilisation hors route seulement. Vérifiez le code de la route local en ce qui concerne des restrictions sur l'utilisation de lampes hors route.
- Afin de prévenir des dommages au produit ou à votre véhicule lors de l'installation, nous recommandons que vous demandiez de l'aide.
- Aux fins de prévenir des dommages à ce produit, assurez-vous que tout l'équipement fonctionne correctement avant de commencer l'installation.
- Planifiez attentivement et déterminez l'emplacement du montage de l'équipement et son câblage.
- Vérifiez que la barre lumineuse et la quincaillerie de montage s'accommodent au véhicule. Les supports pourraient ne pas s'accommoder parfaitement au véhicule.
- Utilisez uniquement l'équipement et la quincaillerie de montage fournis avec ce produit.
- Utiliser de l'équipement ne venant pas de l'usine ou modifier l'équipement de montage pourrait endommager le produit.
- Utilisez la tension spécifiée – c.c. 9 à 60 V.
- Les DÉL peuvent devenir très chaudes durant le fonctionnement. Laissez refroidir les composants pendant au moins 30 minutes avant de toucher au boîtier.
- Gardez les ailettes de dissipateur thermique propres et libres de débris afin de maintenir un débit d'air adéquat.
- Ne regardez pas l'éclairage à DÉL directement lorsque vous en êtes proche ou pendant une longue période puisque des dommages permanents à votre vision pourraient en résulter.
- N'installez pas ce produit dans un endroit qui bloque ou entrave la conduite de l'opérateur.
- Après l'installation, vérifiez tout l'équipement pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- DUn dérangement du pare-chocs avant par perçage ou d'autres moyens pourrait causer des dommages au capteur de coussin gonflable ou causer le déploiement du coussin gonflable dans le véhicule. Vérifiez les emplacements avant l'installation.
- EVERGEAR n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, pour toute portion d'un système de retenue de coussin gonflable pendant l'installation de ce produit. Pareillement, nous n'assumons aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, pour tout dommage ou toute dépense encourus ou causés par le déploiement du dispositif de coussin gonflable pendant l'installation de ce produit.
- Ne montez pas la lampe dans un endroit où sa surface pourrait entrer en contact avec le tableau de bord, les calandres ou autres pièces en plastique sur le devant du véhicule.

105mm

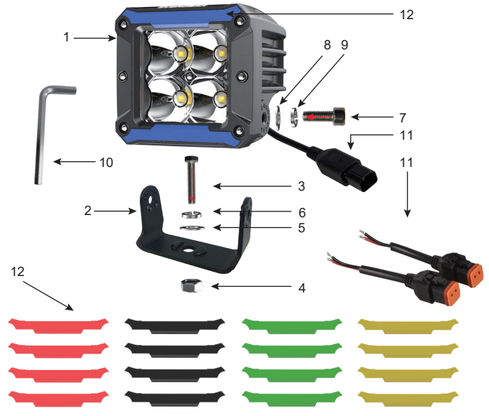

LISTE DES PIECES

Numéro.	Description	Quantité	Numéro.	Description	Quantité
1	lumière de travail	2	7	les boulons M6 x 15 mm	4
2	le support	2	8	rondelles plates M6	4
3	les boulons M8 x 40 mm	2	9	rondelles-freins M6	4
4	écrous M8	2	10	clé hexagonale	1
5	rondelles plates M8	2	11	DT Connects	2
6	rondelles-freins M8	2	12	bandes de couleur	16


105mm

INSTALLER LA LUMIÈRE

Étape 1: Utilisez les boulons M8 x 40 mm ③, rondelles plates M8 ⑥ et rondelles-freins M8 ⑤ et écrous M8 ④ fournis pour monter le support ② sur l'équipement.

Avis: Le trou sur la surface de montage devrait être d'un diamètre de 3/8 po.

Étape 2: Utilisez les boulons M6 x 15 mm ⑦, rondelles-freins M8 ⑨ et rondelles plates M8 ⑧ fournis pour assembler la lampe et le support.




Étape 3: Ajustez la lampe pour qu'elle soit à l'angle préféré et serrez les boulons⑦ de la plaque de montage.


Avis: Ne serrez pas trop les boulons.

Étape 4: Connectez la lumière au système d'alimentation de l'équipement avec le DT Connects fourni (11).

1. Connectez la borne (A) à la batterie, le câblage rouge au positif. Câblage noir au négatif.
2. Le connecteur mâle (B) se connecte à la lumière.
3. Montez l'option de commutateur fournie ou mise à niveau sur le tableau de bord en perçant un trou de 19 mm dans votre zone préférée.


Avertissement: Évitez les colonnes de direction, la pédale d'accélérateur et les biellettes, la pédale de frein et les biellettes et les composants chauds ou mobiles sous le capot tels que les pièces d'échappement ou les accessoires du moteur et les courroies / ventilateurs.





REMPLACER LES BANDES DE COULEUR

Bandes rouges, jaunes, vertes, noires pour le remplacement, voir le diagramme pour remplacer les différentes bandes de couleur.



105mm