2-Shelf Plastic Service Cart

SPECIFICATIONS

Load Capacity	300 lb
Overall Length	32 in.
Overall Width	18 in.
Caster Type	Non-marring 4 in. TPR swivel casters. 2 are locking casters.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION

All parts are friction fit. No tools required for assembly.


1. Lay the lower tray (#4) on the floor.
2. Push a post (#3) into each corner opening until the flanges are pressed against the tray. Make sure the posts tops are angled with the points facing inward.
3. Press the upper tray (#2) onto the posts. You may need to realign the posts. Press down evenly on all corners to seat the upper tray.
4. Press the covers (#1) into each corner opening.
5. Flip the cart over.
6. Press a bushing (#5) into each corner of the lower tray. Align them so the corner points face inwards.
7. Press the casters into each bushing. Make sure the type of caster at each end match.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

PARTS BREAKDOWN

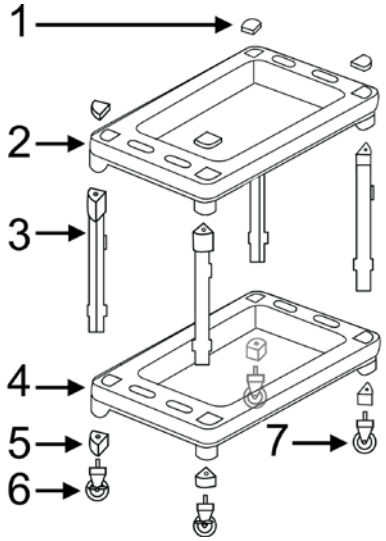

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Cover	4
2	Upper Tray	1
3	Post	4
4	Lower Tray	1
5	Bushing	4
6	Caster, Locking	2
7	Caster, Non-Locking	2

Chariot de service en plastique à 2 tablettes

SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge	300 lb
Longueur hors tout	32 po
Largeur hors tout	18 po
Style de roulette	Roulettes pivotantes de 4 po en caoutchouc thermoplastique qui n'abîment pas. 2 roulettes sont verrouillables.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Toutes les pièces sont à ajustement serré. Aucun outil n'est requis pour le montage.


1. Déposez le plateau inférieur (nº 4) au sol.
2. Insérez un montant (nº 3) dans chaque orifice de coin jusqu'à ce que les brides reposent contre le plateau. Assurez-vous que les parties supérieures de chaque montant sont orientées vers l'intérieur.
3. Placez le plateau supérieur (nº 2) sur les montants. Vous pourriez devoir réaligner les montants. Appuyez uniformément sur chaque coin pour bien enfoncer le plateau supérieur.
4. Placez les couvercles (nº 1) sur chaque orifice de coin.
5. Retournez le chariot.
6. Insérez une bague (nº 5) dans chaque coin du plateau inférieur. Alignez-les de façon à ce que les coins soient orientés vers l'intérieur.
7. Insérez une roulette dans chaque bague. Assurez-vous que le type de roulette de chaque côté est correspondant.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièce autorisées.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

RÉPARTITION DES PIÈCES

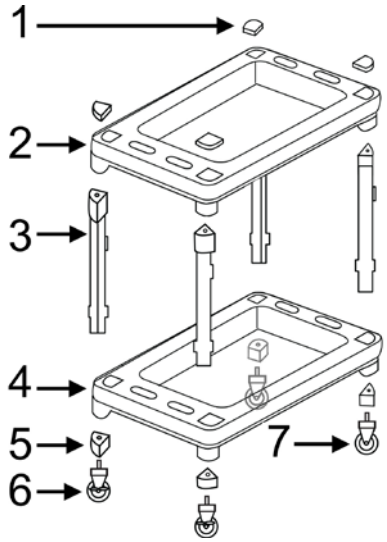

LISTE DES PIÈCES

Nº	DESCRIPTION	QTÉ
1	Couvercle	4
2	Plateau supérieur	1
3	Montant	4
4	Plateau inférieur	1
5	Bague	4
6	Roulette verrouillable	2
7	Roulette non verrouillable	2