



# 2-SHELF STEEL SERVICE CART

## SPECIFICATIONS

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Load Capacity      | 220 lb                   |
| Capacity per Shelf | 110 lb                   |
| Shelf Size         | 30L x 16W x 3.3H in.     |
| Casters            | 4 in., 2 fixed, 2 swivel |
| Overall Dimensions | 33L x 16W x 31H in.      |
| Material           | Steel                    |

## SAFETY

**WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.**

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Operate in a safe work environment.
3. Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.
4. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
5. Lock tools away and keep out of the reach of children.
6. Do not exceed the cart or shelf weight capacity.

## UNPACKING


**WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.**

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

## ASSEMBLY/INSTALLATION

1. Lay the bottom shelf (#2) on the floor. Slide a washer (#11) onto the M6x12 bolts (#9). Position a post (#7) on the outside of the shelf so the bolt holes overlap. Insert the bolt through the post and shelf. Secure with a lock washer (#10) and M6 nut (#8).
2. Repeat to with other three bolts. Then repeat to secure the other three posts.
3. Secure the top shelf in the same way as steps 1 and 2. Do not install the bolts on the rear side of the cart yet.
4. Align the handle's (#4) bolt holes with upper shelf bolt holes. Insert four M6x15 bolts (#12) through washers (#11), then through the handle, posts and upper shelf. Secure each bolt with a lock washer (#10) and M6 nut (#8).
5. Flip the cart upside down
6. Insert four M8x16 bolts (#13) through M8 washers (#16) the bottom shelf and a fixed caster's (#5) base. Secure with M8 lock washers (#14) and nuts (#15). Repeat with other fixed caster.
7. Attach both swivel casters (#3) to the cart's rear in the same way as step 6.
8. Flip the cart right side up. It is ready for use.

## PARTS BREAKDOWN

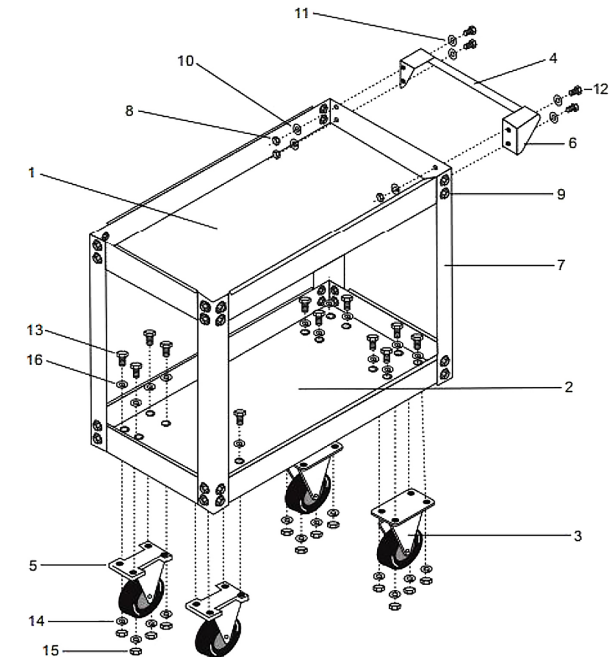

| # | DESCRIPTION    | QTY |    |                |    |
|---|----------------|-----|----|----------------|----|
| 1 | Tool Shelf     | 1   | 9  | Bolt M6x12     | 28 |
| 2 | Bottom Shelf   | 1   | 10 | Lock Washer M6 | 32 |
| 3 | Swivel Caster  | 2   | 11 | Washer M6      | 32 |
| 4 | Handle         | 1   | 12 | Bolt M6x15     | 4  |
| 5 | Fixed Caster   | 2   | 13 | Bolt M8x16     | 16 |
| 6 | Handle Bracket | 2   | 14 | Lock Washer M8 | 16 |
| 7 | Post           | 4   | 15 | Nut M8         | 16 |
| 8 | Nut M6         | 32  | 16 | Washer M8      | 16 |



# CHARIOT DE SERVICE EN ACIER À 2 TABLETTES

## SPÉCIFICATIONS

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Capacité de charge    | 220 lb                                   |
| Capacité par tablette | 110 lb                                   |
| Taille de tablette    | 30 (long.) x 16 (larg.) x 3.3 (haut.) po |
| Roulettes             | 2 pivotantes et 2 fixes, 4 po            |
| Dimensions générales  | 33 (long.) x 16 (larg.) x 31 (haut.) po  |
| Matériau              | Acier                                    |

## SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT !** Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

- Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire.
- Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.
- N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Gardez les outils hors de la portée des enfants.
- Ne dépassez pas la capacité pondérale du chariot ou de la tablette.

## DÉBALLAGE

**AVERTISSEMENT !** Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.


Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

## ASSEMBLAGE/INSTALLATION

- Posez la tablette inférieure (n° 2) au sol. Insérez une rondelle (n° 11) dans les boulons M6 x 12 (n° 9). Placez un montant (n° 7) à l'extérieur de la tablette de manière à ce que les trous de boulon se chevauchent. Insérez le boulon dans le montant et la tablette. Fixez à l'aide d'une rondelle-frein (n° 10) et d'un écrou M6 (n° 8).
- Répétez avec les trois autres boulons. Procédez de la même façon pour fixer les trois autres montants.
- Fixez le haut de la tablette en procédant de la même façon qu'aux étapes 1 et 2. N'installez pas les boulons à l'arrière du chariot.
- Alignez les trous de boulon des poignées (n° 4) avec les trous de boulon de la tablette supérieure. Insérez quatre boulons M6 x 15 (n° 12) dans les rondelles (n° 11), puis dans la poignée, dans les montants et dans la tablette supérieure. Fixez chaque boulon à l'aide d'une rondelle-frein (n° 10) et d'un écrou M6 (n° 8).
- Tournez le chariot à l'envers.
- Insérez quatre boulons M8 x 16 (n° 13) dans les rondelles M8 (n° 16) du bas de la tablette et de la base de la roulette fixe (n° 5). Fixez à l'aide des rondelles-frein M8 (n° 14) et des écrous (n° 15). Procédez de la même façon pour l'autre roulette.
- Fixez les deux roulettes pivotantes (n° 3) sur la partie arrière du chariot en procédant de la même façon qu'à l'étape 6.

8. Retournez le chariot à l'endroit. Il est prêt à être utilisé.

## PARTS BREAKDOWN

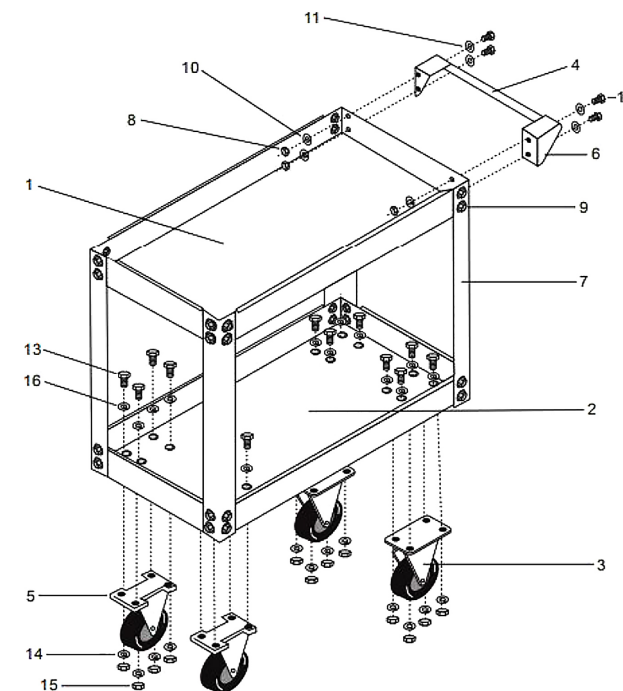

| N° | DESCRIPTION         | QTÉ | 9  | Boulon M6x12      | 28 |
|----|---------------------|-----|----|-------------------|----|
| 1  | Tablette à outils   | 1   | 10 | Rondelle-frein M6 | 32 |
| 2  | Tablette inférieure | 1   | 11 | Rondelle M6       | 32 |
| 3  | Roulette orientable | 2   | 12 | Boulon M6x15      | 4  |
| 4  | Poignée             | 1   | 13 | Boulon M8x16      | 16 |
| 5  | Roulette fixe       | 2   | 14 | Rondelle-frein M8 | 16 |
| 6  | Support de poignée  | 2   | 15 | Écrou M8          | 16 |
| 7  | Montant             | 4   | 16 | Rondelle M8       | 16 |
| 8  | Écrou M6            | 32  |    |                   |    |

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.