



# ROLLING 52 IN. 6-DRAWER TOOL CABINET



---

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

# SPECIFICATIONS

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Number of Compartments | 2                                                                                |
| Storage Capacity       | 20,070 cu. in                                                                    |
| Number of Drawers      | 6                                                                                |
| Drawer Capacity        | 100 lb                                                                           |
| Drawer Slide Type      | Ball bearing                                                                     |
| Drawer Sizes           | (1) 48.4L x 16W x 6.3H in., (3) 32.3L x 16W x 3H in., (2) 32.3L x 16W x 6.5H in. |
| Lock Type              | Keyed                                                                            |
| Number of Casters      | 6                                                                                |
| Caster Diameter        | 5 in.                                                                            |
| Handle                 | Round-tube steel                                                                 |
| Material               | SPCC powder-coated steel                                                         |
| Overall Dimensions     | 52.4L x 18.1W x 35.6H in.                                                        |

# HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

# INTRODUCTION

This rolling tool cabinet is ideal for organizing and storing items in your shop or garage or is a great addition to any existing tool or parts storage system. It features a generous 100 lb drawer capacity, ball-bearing drawer slides, includes drawer liners, 6 polypropylene casters and powder-coated steel construction.

## SAFETY

**WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.**

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

## WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.
4. Assemble and operate on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting when fully loaded.

## PERSONAL SAFETY

**WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).**

## PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.

4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.

## PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

## SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

**WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.**

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Only use this device on a surface that is stable, level, dry and not slippery, and capable of sustaining the load. Ensure that the load is centre-loaded and secure.
4. Do not exceed the overall maximum load capacity. The weight rating is based on an evenly distributed load.
5. Do not allow children to use this device without supervision. This device is not a toy.
6. Do not use this device to transport passengers.
7. Do not use as furniture.
8. Do not open more than one drawer at once.
9. Empty, close and lock drawers before moving or transporting.
10. Do not lift using the handle.

11. Do not move or lift while fully loaded.
12. To prevent tipping, move using the supplied handle only.
13. Lock the swivel casters when done moving or when in desired location.
14. Do not mount on truck beds, trailers or any other moving object.
15. Do not sit, stand or climb on.
16. Weight capacities and other product capabilities apply to properly completed and assembled product only.

**WARNING! Sudden load movement or shifting may create excess load, causing tipping or operational failure.**

## UNPACKING

**WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.**


Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

Make sure that all items in the parts list are included.

Make sure that all items in the Identification Key are included.

## IDENTIFICATION KEY

- A Handle
- B Locks
- C Compartment
- D Fixed casters
- E Swivel casters
- F Drawers

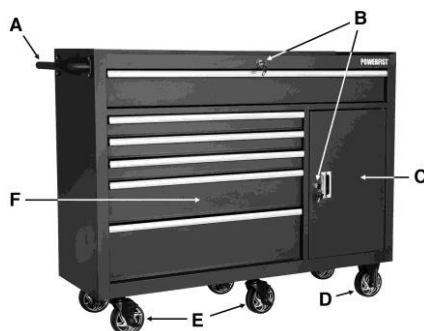

## ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.

1. Place contents on a flat, level, hard and smooth surface capable of supporting a fully loaded cabinet.

2. Locate the keys (#5), label them and store in a safe place.
3. Using the locks (B), ensure all drawers (F) and compartment (C) are secured.
4. Attach handle (A) to either side of the cabinet using the spring washers (#18), flat washers (#19) and bolts (#14) provided (Fig. 1).
5. Place the swivel casters (E) over top of the holes on the handle side and middle of the cabinet.
6. Secure in place using the bolts (#9) provided (Fig. 2).
7. Place the two fixed casters (D) over top of the holes on the non-handle side of the cabinet.
8. Secure in place using the bolts (#9) provided (Fig. 2).
9. Lock the swivel casters by depressing the brake levers.

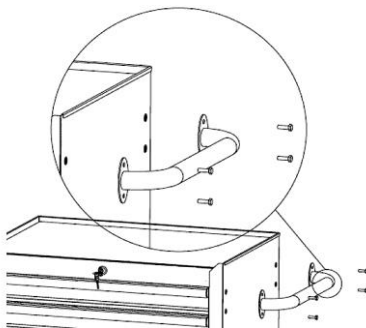


Fig. 1




Fig. 2

## COMBINING WITH 14-1/2 IN. 6-DRAWER SIDE TOOL CHEST

If desired, this cabinet can be combined with the 14-1/2 in. 6-Drawer Side Tool Chest (sold separately).

To combine the two items, accomplish the following:

1. Remove the handle from the 52 in. 6-Drawer Rolling Tool Cabinet.
2. Ensure that the 14-1/2 in. 6-Drawer Side Tool Chest is empty and positioned next to the 52 in. 6-Drawer Rolling Tool Cabinet.
3. Locate and identify the lip on the side of the 14-1/2 in. 6-Drawer Side Tool Chest (Fig. 3-1).




Fig. 3

4. With the help of an assistant, place the lip of the 14-1/2 in. 6-Drawer Side Tool Chest onto the corresponding edge of the 52 in. 6-Drawer Rolling Tool Cabinet, ensuring it is flush and secure (Fig. 4).




Fig. 4

## CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically, checking for the following:
  - a. Loose hardware
  - b. Misalignment of moving parts
  - c. Proper brake operation
  - d. Proper caster operation
  - e. Cracked or broken parts
  - f. Any other condition that may affect operation or safety
3. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
4. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

**WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.**

## REMOVING AND INSERTING DRAWERS

To remove a drawer, accomplish the following:

1. Fully empty the drawer.
2. Pull the drawer out until it's fully extended.
3. Push up on the release lever on the right-hand drawer slide (#11) while pulling down on the other release lever (Fig. 5).





Fig. 5

4. Pull the drawer outward until it is released from the slide.

To insert a drawer, accomplish the following:

1. Pull the slide and slide carrier out until fully extended.
2. Hold the slide on the drawer while aligning it with the slide on the cabinet (Fig. 6).
3. Slightly insert one side of the drawer and repeat for the other side.
4. To engage the slide, slowly push the drawer until it is fully closed.
5. Open and close the drawer to ensure proper operation.




Fig. 6

**WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.**

## CLEANING

Clean external and internal surfaces regularly. Always use a clean cloth.

## LUBRICATION

Inspect and lubricate the drawer slides as needed.

Only use light oil to lubricate the tool. Other lubricants may not be suitable and could damage the tool or cause a malfunction during use.

When not in use for an extended period, apply a thin coat of lubricant to the steel parts to avoid rust. Remove the lubricant before using the tool again.

**NOTICE! NEVER use a penetrating oil to lubricate the tool. Penetrating oil may act as a solvent that can break down the grease and cause the tool to seize up.**


## DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

## TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

PARTS BREAKDOWN

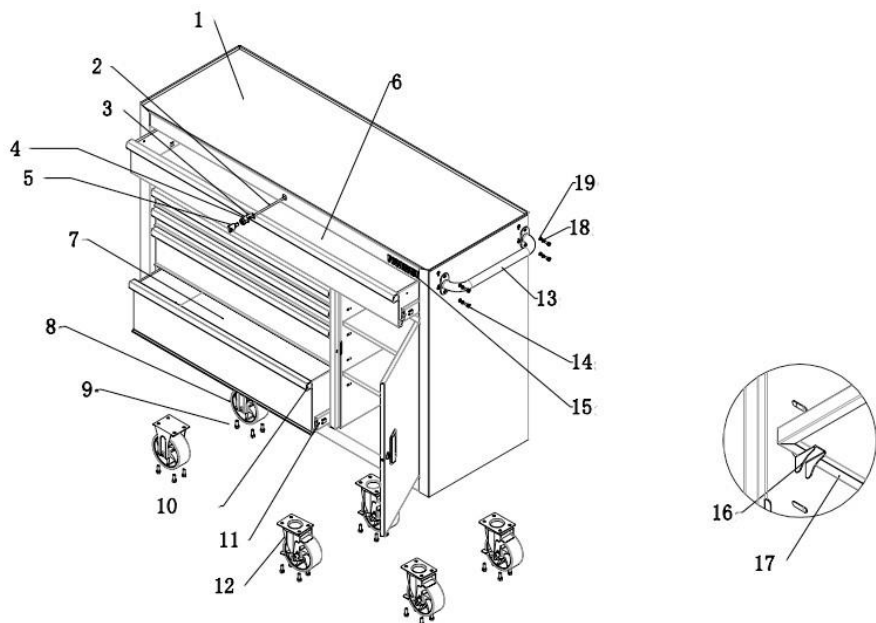

PARTS LIST

| # | DESCRIPTION               | QTY |
|---|---------------------------|-----|
| 1 | Mat                       | 1   |
| 2 | Lock bar                  | 1   |
| 3 | Lock mechanism connection | 1   |
| 4 | Lock                      | 1   |
| 5 | Keys                      | 2   |
| 6 | Drawer liner              | 1   |
| 7 | Drawer liners             | 5   |
| 8 | Fixed casters             | 2   |
| 9 | Bolts M8                  | 4   |

|    |                   |    |
|----|-------------------|----|
| 10 | Pull covers       | 12 |
| 11 | Slides            | 12 |
| 12 | Swivel casters    | 4  |
| 13 | Steel side handle | 1  |
| 14 | Bolts M6          | 4  |
| 15 | Logo              | 1  |
| 16 | Mounting hooks    | 8  |
| 17 | Shelves           | 2  |
| 18 | Spring washers    | 4  |
| 19 | Flat washers      | 4  |









# **ARMOIRE À OUTILS À 6 TIROIRS, 52 PO ROULANTE**



---

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.  
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

# SPÉCIFICATIONS

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de compartiments     | 2                                                                                                                                                              |
| Capacité de rangement       | 20 070 po cubes                                                                                                                                                |
| Nombre de tiroirs           | 6                                                                                                                                                              |
| Capacité des tiroirs        | 100 lb                                                                                                                                                         |
| Type de glissière de tiroir | Roulement à billes                                                                                                                                             |
| Dimensions des tiroirs      | (1) 48,4 po (long.) x 16 po (larg.) x 6,3 po (haut.), (3) 32,3 po (long.) x 16 po (larg.) x 3 po (haut.), (2) 32,3 po (long.) x 16 po (larg.) x 6,5 po (haut.) |
| Type de verrou              | À clé                                                                                                                                                          |
| Nombre de roulettes         | 6                                                                                                                                                              |
| Diamètre de roulette        | 5 po                                                                                                                                                           |
| Poignée                     | Tube rond en acier                                                                                                                                             |
| Matériau                    | Acier SPCC avec revêtement en poudre                                                                                                                           |
| Dimensions hors tout        | 52,4 po (long.) x 18,1 po (larg.) x 35,6 po (haut.)                                                                                                            |

## DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

**DANGER !** Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

**AVERTISSEMENT !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

**ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

## AVIS!

Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

## INTRODUCTION

Cette armoire roulante pour outils est idéale pour organiser et ranger des articles dans votre atelier ou garage ou est un ajout excellent à un système existant de rangement d'outils ou de pièces. Elle se caractérise par une capacité généreuse de tiroirs de 100 lb, des glissières de tiroir à roulement à billes, comprend des doublures de tiroir, 6 roulettes en polypropylène et une construction en acier à revêtement en poudre.

## SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.**

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

## AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.
4. Assemblez et utilisez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité une charge complète.

## SÉCURITÉ PERSONNELLE

**AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).**

## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.

## PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

**AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.**

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.

3. Utilisez cet appareil seulement sur une surface qui est stable, de niveau, sèche, non glissante et capable de supporter la charge. Assurez-vous que la charge soit montée au centre et sécurisée.
4. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de [x]. Le poids nominal est déterminé à partir d'une charge répartie de façon uniforme.
5. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser cet appareil sans surveillance. Cet appareil n'est pas un jouet.
6. N'utilisez pas cet appareil pour transporter des passagers.
7. Ne l'utilisez pas comme meuble.
8. N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois.
9. Videz, fermez et verrouillez les tiroirs avant de le déplacer ou transporter.
10. N'utilisez pas la poignée pour le lever.
11. Ne le déplacez et soulevez pas lorsqu'il est entièrement chargé.
12. Pour éviter le basculement, déplacez seulement à l'aide de la poignée fournie.
13. Verrouillez les roulettes pivotantes lorsque vous avez terminé le déplacement ou lorsque vous êtes à l'endroit souhaité.
14. Ne le montez pas sur les plates-formes de camion, les remorques ou tout autre objet mobile.
15. N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois.
16. Les capacités pondérales et les autres capacités du produit s'appliquent au produit correctement et entièrement assemblé seulement.

**AVERTISSEMENT! Un mouvement ou un déplacement soudain de la charge peut provoquer une surcharge et entraîner un basculement ou une défaillance opérationnelle.**

## DÉBALLAGE

**AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.**


Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

## GUIDE D'IDENTIFICATION

- A Poignée
- B Verrous
- C Compartiment
- D Roulettes fixes
- E Roulettes pivotantes
- F Tiroirs

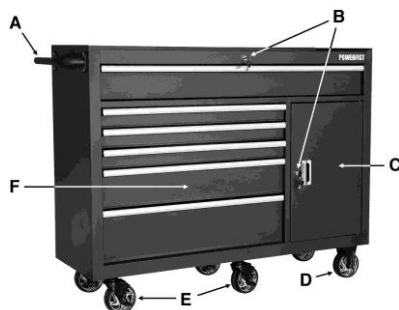

## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

Les lettres de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la clé d'identification comprise.

1. Placez le contenu sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter une armoire entièrement chargée.
2. Repérez les clés (n° 5), étiquetez-les et rangez-les dans un endroit sécuritaire.
3. À l'aide des verrous (B), assurez-vous que tous les tiroirs (F) et le compartiment (C) sont bien fixés.
4. Fixez la poignée de chaque côté de l'armoire à l'aide des rondelles à ressort (n° 18), des rondelles plates (n° 19) et des boulons (n° 14) fournis (fig. 1).
5. Placez les deux roulettes pivotantes (E) au-dessus des trous du côté de la poignée de l'armoire.




fig. 1

6. Fixez en place à l'aide des boulons (n° 9) fournis (fig. 2).
7. Placez les deux roulettes fixes (D) au-dessus des trous du côté sans poignée de l'armoire.
8. Fixez en place à l'aide des boulons (n° 9) fournis (fig. 2).
9. Verrouillez toutes les roulettes en appuyant sur les leviers de frein.




fig. 2

## EN COMBINAISON AVEC UN COFFRE À OUTILS LATÉRAL À 6 TIROIRS, 14 1/2 PO

Si vous le voulez, cette armoire peut être combinée au coffre à outils latéral à 6 tiroirs, 14 1/2 po (vendu séparément).

Pour combiner les 2 articles, procédez comme suit :

1. Retirez la poignée de l'armoire à outils roulante à 6 tiroirs de 52 po.
2. Assurez-vous que le coffre à outils latéral à 6 tiroirs de 14 1/2 po est vide et placé à côté de l'armoire à outils roulante à 6 tiroirs de 52 po.
3. Repérez et identifiez le rebord sur le côté du coffre à outils latéral à 6 tiroirs de 14 1/2 po (fig. 3-1).
4. À l'aide d'un assistant, placez le rebord du coffre à outils latéral à 6 tiroirs de 14 1/2 po sur le rebord correspondant de l'armoire à outils roulante à 6 tiroirs de 52 po en vous assurant qu'il est affleurant et sécuritaire (fig. 4).




fig. 3




fig. 4

# SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement, en vérifiant ce qui suit :
  - a. Quincaillerie lâche
  - b. Désalignement des pièces mobiles
  - c. Fonctionnement correct des freins
  - d. Fonctionnement correct des roulettes
  - e. Pièces fissurées ou brisées
  - f. Toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement ou la sécurité
3. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
4. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

**AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.**

## RETRAIT ET INSERTION DES TIROIRS

Pour retirer un tiroir, faites ce qui suit :

1. Videz complètement le tiroir.
2. Tirez le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti.
3. Poussez vers le haut le levier de dégagement de la glissière de tiroir droite (n° 11) tout en tirant vers le bas l'autre levier de dégagement (fig. 5).
4. Tirez le tiroir vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'il soit dégagé de la glissière.




fig. 5

Pour insérer un tiroir, faites ce qui suit :

1. Tirez la glissière et le support de glissière jusqu'à ce qu'ils soient complètement sortis.
2. Maintenez la glissière de tiroir en l'alignant avec la glissière du coffre (fig. 6).
3. Insérez légèrement un côté du tiroir et répétez l'opération pour l'autre côté.
4. Pour enclencher la glissière, poussez lentement le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
5. Ouvrez et fermez le tiroir pour vous assurer de son bon fonctionnement.




fig. 6

## NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement les surfaces externes et internes. Utilisez toujours un chiffon propre.

## LUBRIFICATION

Inspectez et lubrifiez les glissières de tiroir au besoin.

Utilisez uniquement une huile pour huile légère pour lubrifier l'outil. Les autres lubrifiants pourraient ne pas convenir et risqueraient d'endommager l'outil ou de causer un mauvais fonctionnement durant l'utilisation.

Si l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquez une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter qu'elles ne rouillent. Enlevez le lubrifiant avant de réutiliser l'outil.

**AVIS ! N'utilisez JAMAIS une huile pénétrante pour lubrifier l'outil. Une huile pénétrante peut agir comme un solvant qui provoque la décomposition de la graisse interne et le grippage de l'outil.**


## MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

## DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

# RÉPARTITION DES PIÈCES

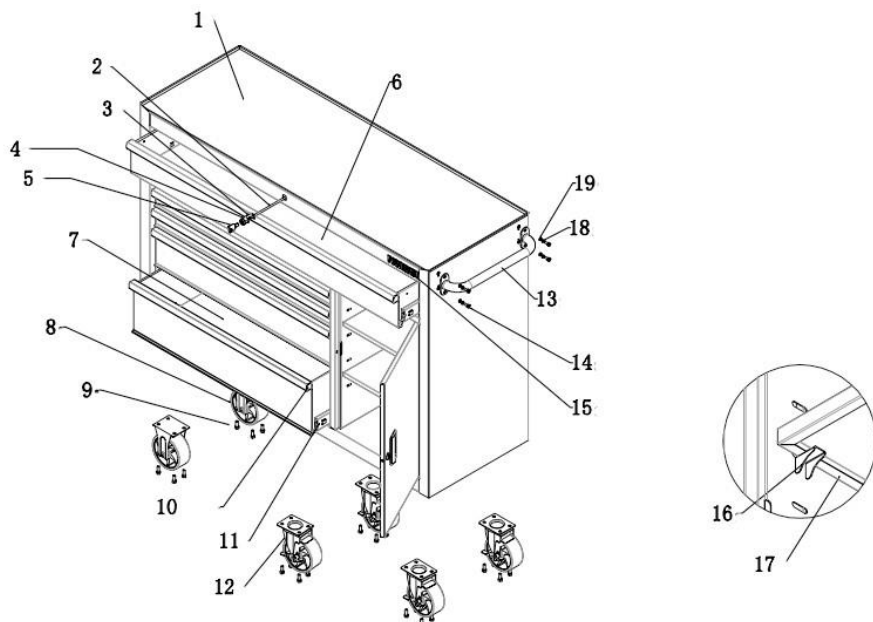

## LISTE DES PIÈCES

| N° | DESCRIPTION                          | QTÉ |
|----|--------------------------------------|-----|
| 1  | Tapis                                | 1   |
| 2  | Barre de verrouillage                | 1   |
| 3  | Raccord de mécanisme de verrouillage | 1   |
| 4  | Verrou                               | 1   |
| 5  | Clés                                 | 2   |
| 6  | Revêtement de tiroir                 | 1   |
| 7  | Doublures de tiroir                  | 5   |

|    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 8  | Roulettes fixes           | 2  |
| 9  | Boulons M8                | 4  |
| 10 | Couvercles de traction    | 12 |
| 11 | Glissières                | 12 |
| 12 | Roulettes pivotantes      | 4  |
| 13 | Poignée latérale en acier | 1  |
| 14 | Boulons M6                | 4  |
| 15 | Logo                      | 1  |

