




BICYCLE REPAIR STAND

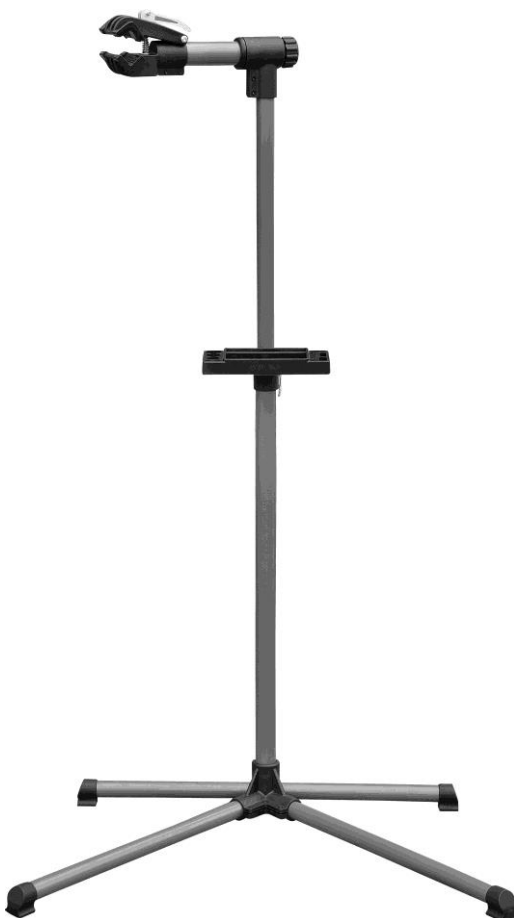

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

TABLE OF CONTENTS

Introduction.....3

Safety3

 Work Area.....4

 Personal Safety4

 Personal Protective Equipment.....4

 Personal Precautions4

 Specific Safety Precautions.....5

Unpacking.....5

 Identification Key5

Assembly & Installation.....6

.....6

.....6

Operation.....7

Care & Maintenance.....7

Disposal7

Troubleshooting.....7

Specifications.....8

INTRODUCTION

Tend to and repair your bicycle with this handy stand. It features poly and steel construction with an overall size of 35.4L x 23.6W x 56.3H in., tool tray and clamping diameter of 0.98 to 2.17 in.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!** This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!** This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!** This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!** This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
5. Wear steel toe footwear or steel toe caps to prevent a foot injury from falling objects.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Inspect before each use. DO NOT use if bent, broken, cracked or otherwise damaged, if any suspect parts are noticed or it has been subjected to a sudden or unexpected load (shock loading).
4. Ensure that all pins, bolts and nuts are tight or secure before using.
5. Do not exceed the overall rated capacity (see Specifications).


UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

- A Gripper
- B Head
- C Top shaft
- D Middle bracket
- E Tray
- F Bottom shaft
- G Base leg
- H Bottom bracket
- I Base

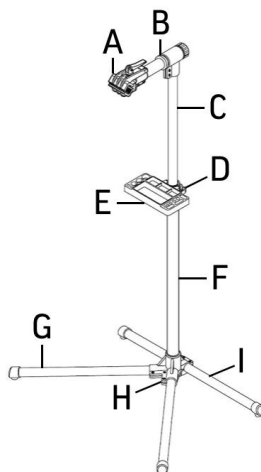

ASSEMBLY & INSTALLATION

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.

Dashed numbers in parenthesis (Fig. 1-1) refer to a specific point in an illustration or image.

1. Using the provided hardware (Fig. 1-1), affix the base (I) to the bottom shaft (F).
2. Insert the base legs (G) into the bottom bracket (H) and secure in place using the provided hardware (Fig. 2-1).
3. Attach the head (B) to the top shaft (C) using the provided hardware (Fig. 3-1).
4. Pull open the lever on the middle bracket (D) and insert the top shaft into the bottom shaft (Fig. 4).
5. Close the handle to secure the shafts in place.
6. Attach the tray (E) just above the middle bracket on the top shaft using the provided hardware (Fig. 5-1).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5


OPERATION

1. Place the stand on a flat, even and secure surface capable of supporting the stand and the bicycle to be repaired.
2. Adjust the stand to the desired height by opening the lever on the middle bracket, moving the top shaft and then locking in place by closing the lever (Fig. 6).
3. Flip up the lever found on the top of the head (Fig. 7-1) to open the gripper.
4. Insert the top crossbar of the bicycle into the gripper.
5. Flip down the lever to secure in place.

*Fig. 6*

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
4. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

*Fig. 7*

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

TROUBLESHOOTING


Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

SPECIFICATIONS

Capacity	44 lb
Overall Dimensions	35.4 x 23.6 x 56.3 in.
Material	Steel/poly
Clamping Diameter	0.98 to 2.17



SUPPORT POUR RÉPARATION DE BICYCLETTE

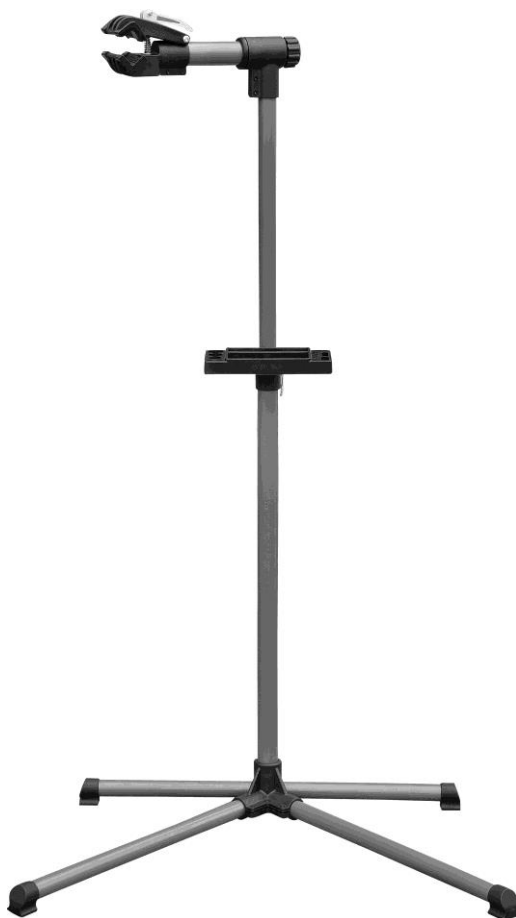

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction.....3

Sécurité.....3

 Aire de travail.....4

 Sécurité personnelle.....4

 Équipement de protection personnelle.....4

 Précautions personnelles.....4

 Consignes de sécurité spécifiques.....5

Déballage.....5

 Guide d'identification.....6

Assemblage et installation.....6

.....7

.....7

Utilisation.....7

Soin et entretien.....8

Mise au rebut.....8

Dépannage.....8

Spécifications.....9

INTRODUCTION

Prenez soin de votre bicyclette et effectuez vos réparations grâce à ce support pratique. Il se caractérise par une construction en poly et en acier avec une dimension hors tout de 35,4 po (long.) x 23,6 po (larg.) x 56,3 po (haut.), un plateau à outils et un diamètre de serrage de 0,98 à 2,17 po.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
5. Portez des chaussures à embout d'acier ou à coquilles d'acier pour éviter les blessures aux pieds dues à la chute d'objets.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.

3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Inspectez avant chaque utilisation. Ne l'utilisez PAS s'il est tordu, cassé, fissuré, s'il a des fuites ou est endommagé de toute autre manière, si des pièces suspectes sont observées ou s'il a été assujéti à une charge abrupte ou imprévue (charge de choc).
4. Vérifiez bien que les goupilles, les boulons et les écrous sont tous fermement serrés ou fixés avant usage.
5. Ne dépassez pas la capacité nominale maximale (consultez Spécifications).

DÉBALLAGE


AVERTISSEMENT! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

GUIDE D'IDENTIFICATION

- A Poignée de serrage
- B Tête
- C Arbre supérieur
- D Collier de fixation central
- E Plateau
- F Arbre inférieur
- G Patte de base
- H Collier de fixation inférieur
- I Base

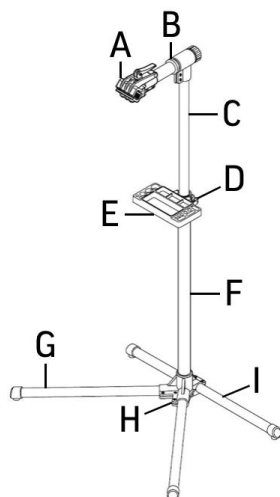

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les lettres de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la clé d'identification comprise.

Les numéros entrecoupés entre parenthèses (Fig. 1-1) se rapportent à un point précis d'une illustration ou d'une image.

1. À l'aide de la quincaillerie fournie (fig. 1-1), fixez la base (I) à l'arbre inférieur (F).
2. Insérez les pattes de base (G) dans le collier de fixation inférieur (H) et fixez-les en place à l'aide de la quincaillerie fournie (fig. 2-1).




fig. 1




fig. 2

- Fixez la tête (B) à l'arbre supérieur (C) à l'aide de la quincaillerie fournie (fig. 3-1).
- Ouvrez le levier du collier de fixation central (D) et insérez l'arbre supérieur dans l'arbre inférieur (fig. 4).
- Fermez la poignée pour fixer les arbres en place.
- Fixez le plateau (E) juste au-dessus du collier de fixation central sur l'arbre supérieur à l'aide de la quincaillerie fournie (fig. 5-1).




fig. 3




fig. 4




fig. 5

UTILISATION

- Placez le support sur une surface plane, stable et capable de soutenir à la fois le support et la bicyclette à réparer.
- Réglez le support à la hauteur désirée en ouvrant le levier du collier de fixation central, en ajustant l'arbre supérieur, puis en le verrouillant en refermant le levier (fig. 6).
- Relevez le levier situé sur le dessus de la tête (fig. 7-1) pour ouvrir la poignée de serrage.
- Insérez la barre transversale supérieure de la bicyclette dans la poignée de serrage.
- Abaissez le levier pour fixer la bicyclette en place.




fig. 6




fig. 7

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
4. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

SPÉCIFICATIONS

Capacité	44 lb
Dimensions hors tout	35,4 x 23,6 x 56,3 po
Matériau	Acier/poly
Diamètre de serrage	0,98 à 2,17

