

Instructions for ATV Ramps



General Guidelines ⚠

- It is the user's responsibility to read and follow all instructions.
- Keep these instructions with the product at all times and review before each use.
- It is the responsibility of this product's owner to furnish the instructions to any person that borrows or purchases the product.
- Inspect the product before use to ensure it is assembled properly and all parts are in safe working order and free of defects.
- Never modify this product in any way.
- All circumstances cannot be addressed in these instructions. Please use common sense and practice general safety measures when using this product.
- Parts and/or instructions are subject to change without notice.

Safety ⚠

- Clean the ramp(s) and vehicle or equipment of mud, snow, or other debris before loading and unloading.
- A helmet must be worn when loading and unloading vehicles using the ramp(s).
- Store the ramp(s) in a safe, dry place.
- Never exceed the maximum weight limit displayed on the side of the ramp(s).
- Never use the ramp(s) on an unsafe or damaged tailgate, trailer, or other loading surface.
- Thoroughly inspect tailgate cables and ramp safety straps for cracking or fraying.

Loading and Unloading

Loading:


1. Park the vehicle and/or trailer on level, hard terrain.
2. Set the parking brake on the vehicle. If loading onto a trailer, make sure the trailer is properly hitched to the vehicle and level.
3. Rest the ramp(s) attaching fingers/plate onto the edge of the tailgate or trailer. Make sure the ramp is tight up against the loading surface, centered on the loading surface, resting on hard-level ground, and is at the lowest angle possible.
4. Loop included safety straps around the main support rail of the ramp(s) approximately 2'-3' from the tip of the ramp(s). Attach the other end of the safety strap to a secure spot on the underside of the vehicle (i.e. steel bumper, receiver hitch). Pull safety straps tight to remove slack. (See example pictures on next page.)
5. Always have a second adult person to spot for the rider while loading. Never allow a child to spot for the rider and never stand in the path of the vehicle or equipment being loaded.
6. Wearing a helmet, drive the vehicle/equipment up the ramp(s) in a slow, smooth, constant motion. NEVER OVER-ACCELERATE OR STOP IN THE MIDDLE OF THE RAMPS.
7. Once loaded, set the brake on the vehicle/equipment and secure with tie-downs.
8. Remove the safety straps and ramp(s) and store away.

Unloading:

1. Repeat steps 1-5 from above.
2. Wearing a helmet, back the vehicle/equipment slowly down the ramp(s). Using only the brake, slowly descend the ramp until the vehicle/equipment is fully off the ramp(s).
3. Remove the safety straps and ramp(s) and store away.

Proper Safety Strap Usage

1. Loop the safety strap around the main rail of the ramp approximately 2' - 3' from the end of the tip of the ramp(s). Loop the S-hook through the loop end.
2. Pull the safety strap tight, cinching the loop around the ramp main tube. Feed the strap underneath the ramp.
3. Hook the other end of the safety straps to a secure (non-plastic) point on the back of the vehicle. Pull tight to remove slack.

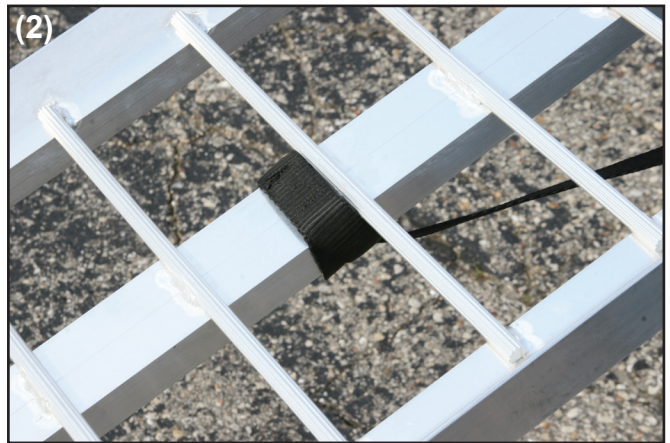

Bumper Tie Down Point
Recommended for dual runner ramps



Hitch Chain Loop Tie Down Point
Recommended for full width ramps



Product Warranty and Liability

GENERAL PRODUCT WARRANTY: Products purchased from the Authorized Dealer (original place of purchase) or Merchant ("Dealer") will be free of defects in material and workmanship at the time of receipt, and will meet the specifications stated at the place of purchase transaction or online at the Dealer's website, under normal use and service when correctly installed, operated and maintained. This product warranty is effective for the period of time stated below, unless otherwise stated in the product instructions or depicted in the product advertisement. **All Authorized Dealer warranties are NON-TRANSFERABLE** and cover only the original end purchaser. This limited warranty does not cover products purchased through non-authorized dealers. Non-authorized dealer receipts are not accepted for warranty verification.

*****Warranty claims must be made directly to the original place of purchase.*****

WARRANTY PERIOD: This warranty remains in force for one year from the date of the product's accepted delivery. The Authorized Dealer offers a one year manufacturer's warranty for most products unless otherwise specified on the product advertisement.

WARRANTY SERVICE: The Authorized Dealer will replace any defective or malfunctioning part at no charge, including payment of the shipping costs of parts or replacement product to and from the manufacturer. The purchaser is responsible for labor charges. If the product does not meet specifications as depicted in the advertisement, the Authorized Dealer will refund the full purchase price of the product.

Questions regarding the warranty on a specific product and warranty claims should be directed to the Authorized Dealer with whom the purchase transaction was made.

WARRANTY LIMITATIONS: The above warranty does not apply to products that are repaired, modified or altered by any party other than the Authorized Dealer; are subjected to unusual physical stress or conditions (such as overloaded ramps or corrosion), natural disaster, governmental actions, wars, strikes, labor disputes, riots, theft, vandalism, terrorism or any reason beyond reasonable control; are damaged due to improper installation, misuse, abuse, accident or negligence in use, storage, transportation or handling, or tampering; or to products that are considered consumable items or items requiring repair or replacement due to normal wear and tear.

Product should be inspected prior to signing for delivery. Product damage incurred during shipping, unless noted on the Bill of Lading at the time of delivery, renders this warranty void.

LIMITED LIABILITY: In no event shall THE AUTHORIZED DEALER be liable to the purchaser or any third party for any indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages arising out of the use of the product, including, without limitation, property damage, loss of value of the product or any third party products that are used in or with the product, or loss of use of the product or any third party products that are used in or with the product.



Instructions pour les rampes pour VTT (véhicules tout-terrain)



Directives générales ⚠

- Il incombe à l'utilisateur de lire et de suivre toutes les instructions.
- Conservez ces instructions avec le produit à tout moment et lisez-les avant chaque utilisation.
- Il incombe au propriétaire de ce produit de fournir les instructions à toute personne qui emprunte ou achète le produit.
- Inspectez le produit avant utilisation pour vous assurer qu'il est correctement assemblé et que toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement et exemptes de défauts.
- Ne modifiez jamais ce produit de quelque façon que ce soit.
- Toutes les circonstances ne peuvent pas être abordées dans ces instructions. Veuillez faire preuve de bon sens et appliquer les mesures de sécurité générales lors de l'utilisation de ce produit.
- Les pièces et/ou les instructions sont sujettes à modification sans préavis.

Sécurité ⚠

- Nettoyez la ou les rampes et le véhicule ou l'équipement de la boue, de la neige ou d'autres débris avant le chargement et le déchargement.
- Un casque doit être porté lors du chargement et du déchargement des véhicules à l'aide de la ou des rampes.
- Rangez la ou les rampes dans un endroit sûr et sec.
- Ne dépassez jamais la limite de poids maximale affichée sur le côté de la ou des rampes.
- N'utilisez jamais la ou les rampes sur un hayon, une remorque ou toute autre surface de chargement dangereux ou endommagés.
- Inspectez soigneusement les câbles du hayon et les sangles de sécurité de la rampe pour détecter toute fissure ou effilochage.

Chargement et déchargement

Chargement:



1. Garez le véhicule et/ou la remorque sur un terrain plat et dur.
2. Serrez le frein de stationnement du véhicule. Si vous chargez sur une remorque, assurez-vous que la remorque est correctement attelée au véhicule et à niveau.
3. Posez les doigts/plaques de fixation de la ou des rampes sur le bord du hayon ou de la remorque. Assurez-vous que la rampe est bien serrée contre la surface de chargement, centrée sur la surface de chargement, reposant sur un sol dur et plat, et qu'elle est à l'angle le plus bas possible.
4. Enroulez les sangles de sécurité fournies autour du rail de support principal de la ou des rampes à environ 2'-3' de l'extrémité de la ou des rampes. Attachez l'autre extrémité de la sangle de sécurité à un endroit sûr sous le véhicule (par exemple, pare-chocs en acier, attelage récepteur). Tirez fermement sur les sangles de sécurité pour éliminer le jeu. (Voir les exemples d'images à la page suivante.)
5. Ayez toujours une deuxième personne adulte pour surveiller le passager pendant le chargement. Ne laissez jamais un enfant repérer le passager et ne vous placez jamais sur le chemin du véhicule ou de l'équipement en cours de chargement.
6. Portez un casque et conduisez le véhicule/l'équipement sur la ou les rampes d'un mouvement lent, régulier et constant.
NE JAMAIS SURACCÉLÉRER OU S'ARRÊTER AU MILIEU DES RAMPES.
7. Une fois chargé, serrez le frein sur le véhicule/l'équipement et fixez-le avec des attaches.
8. Retirez les sangles de sécurité et la ou les rampes et rangez-les.

Déchargement:

1. Répétez les étapes 1 à 5 ci-dessus.
2. Portez un casque et faites lentement reculer le véhicule/équipement sur la ou les rampes. En utilisant uniquement le frein, descendez lentement la rampe jusqu'à ce que le véhicule/équipement soit complètement hors de la ou des rampes.
3. Retirez les sangles de sécurité et la ou les rampes et rangez-les.

Utilisation Appropriée des Sangles de Sécurité

1. Enroulez la sangle de sécurité autour du rail principal de la rampe à environ 2 à 3 pieds de l'extrémité de la pointe de la ou des rampes. Enroulez le crochet en S à travers l'extrémité de la boucle.
2. Tendez la sangle de sécurité en serrant la boucle autour du tube principal de la rampe. Faites passer la sangle sous la rampe.
3. Accrochez l'autre extrémité des sangles de sécurité à un point sûr (non plastique) à l'arrière du véhicule. Tirez fermement pour éliminer le jeu.

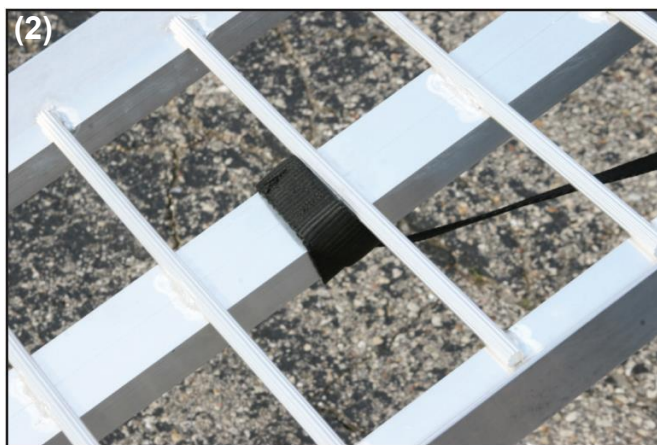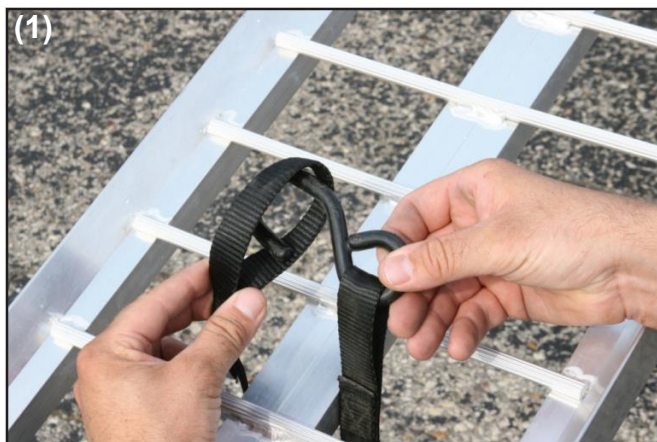

Point d'arrimage du pare-chocs
Recommandé pour les rampes à double glissière



Point d'arrimage de la boucle de chaîne d'attelage
Recommandé pour les rampes pleine largeur



Garantie et Responsabilité du Produit

GARANTIE GÉNÉRALE DU PRODUIT: Les produits achetés auprès du revendeur agréé (lieu d'achat initial) ou du commerçant (« revendeur ») seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication au moment de la réception et répondront aux spécifications indiquées sur le lieu de la transaction d'achat ou en ligne sur le site Web du revendeur, dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien lorsqu'ils sont correctement installés, utilisés et entretenus. Cette garantie du produit est valable pendant la période indiquée ci-dessous, sauf indication contraire dans les instructions du produit ou illustrée dans la publicité du produit. **Toutes les garanties des revendeurs agréés ne sont PAS TRANSFÉRABLES** et ne couvrent que l'acheteur final d'origine. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits achetés auprès de revendeurs non agréés. Les reçus des revendeurs non agréés ne sont pas acceptés pour la vérification de la garantie.

*****Les réclamations au titre de la garantie doivent être adressées directement au lieu d'achat d'origine.*****

PÉRIODE DE GARANTIE: Cette garantie reste en vigueur pendant un an à compter de la date de livraison acceptée du produit. Le revendeur agréé propose une garantie constructeur d'un an pour la plupart des produits, sauf indication contraire sur la publicité du produit.

SERVICE DE GARANTIE: Le revendeur agréé remplacera gratuitement toute pièce défectueuse ou défectueuse, y compris le paiement des frais d'expédition des pièces ou du produit de remplacement vers et depuis le fabricant. L'acheteur est responsable des frais de main-d'œuvre. Si le produit ne répond pas aux spécifications décrites dans la publicité, le revendeur agréé remboursera le prix d'achat total du produit.

Les questions concernant la garantie d'un produit spécifique et les réclamations au titre de la garantie doivent être adressées au revendeur agréé auprès duquel la transaction d'achat a été effectuée.

LIMITATIONS DE GARANTIE: La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux produits réparés, modifiés ou altérés par une partie autre que le revendeur agréé ; sont soumis à des contraintes ou conditions physiques inhabituelles (comme des rampes surchargées ou de la corrosion), à des catastrophes naturelles, à des actions gouvernementales, à des guerres, à des grèves, à des conflits du travail, à des émeutes, à des vols, à des actes de vandalisme, à des actes de terrorisme ou à toute autre raison indépendante de la volonté raisonnable ; sont endommagés en raison d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident ou d'une négligence dans l'utilisation, le stockage, le transport ou la manutention, ou d'une altération ; ou à des produits considérés comme des articles consommables ou des articles nécessitant une réparation ou un remplacement en raison de l'usure normale.

Le produit doit être inspecté avant la signature pour la livraison. Les dommages au produit survenus pendant le transport, sauf indication contraire sur le connaissance au moment de la livraison, annulent cette garantie.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE: En aucun cas, LE REVENDEUR AGRÉÉ ne sera responsable envers l'acheteur ou tout tiers de tout dommage indirect, accessoire, consécutif, spécial, exemplaire ou punitif découlant de l'utilisation du produit, y compris, sans limitation, les dommages matériels, la perte de valeur du produit ou de tout produit tiers utilisé dans ou avec le produit, ou la perte d'utilisation du produit ou de tout produit tiers utilisé dans ou avec le produit.