



14-1/2 IN. END LOCKER



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Mount only on side of Bottom Cabinet according to instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting loaded.

Use Precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. **DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.**
2. This product is not a toy nor a toy chest. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed weight capacities, evenly distributed from bottom up.
Be aware of dynamic loading!
Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.
4. Do not move or lift while loaded.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

Maintenance and Servicing



Procedures not specifically explained in this document must be performed only by a qualified technician.

WARNING

TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM TOOL FAILURE:

Do not use damaged equipment. If any part becomes damaged, have the problem corrected before further use.

1. **PERIODICALLY**, inspect the general condition of the End Locker Check for:
 - loose hardware,
 - misalignment or binding of moving parts,
 - cracked or broken parts,
 - any other condition that may affect its safe operation.
2. Wipe external surfaces with clean cloth.

ASSEMBLY & INSTALLATION

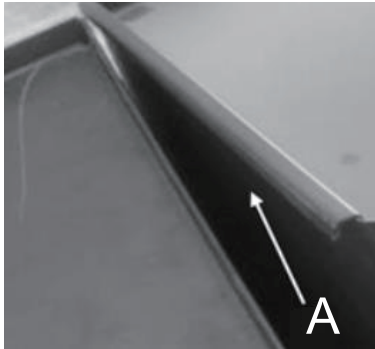


Fig.1


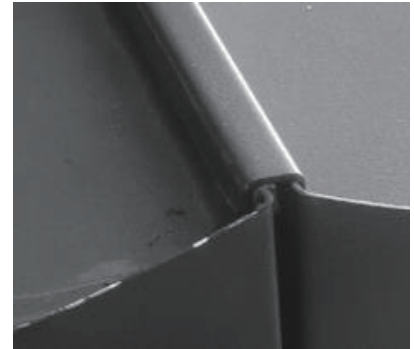



Fig.2

1. If combining with either the 52 in. 6-Drawer Rolling Tool Cabinet (sold separately) or the 42 in. 9-Drawer Rolling Tool Cabinet (sold separately), accomplish the following:
 - a. Remove the handle from the 52 in. 6-Drawer Rolling Tool Cabinet or the 42 in. 9-Drawer Rolling Tool Cabinet.
 - b. Position it next to the 14.5 in. end locker.
 - c. Locate and identify the lipped edge (A) on the 14.5 in. end locker. (Fig. 1).
 - d. With the help of an assistant, place the lip of the 14.5 in. end locker onto the corresponding edge of the rolling tool cabinet, ensuring it is flush and secure (Fig.2)
2. If using the 14.5 in. end locker on its own, simply place the empty chest in desired location that is level, hard, smooth and capable of supporting a fully loaded chest.
3. Fill chest with tools and equipment as desired. Fill evenly from bottom to top.
4. Install four Shelf Brackets (B) into vertical rails in Locker's interior for each shelf. Install them so that the Shelf will rest level.
5. Place Shelves (D) on Shelf Brackets.

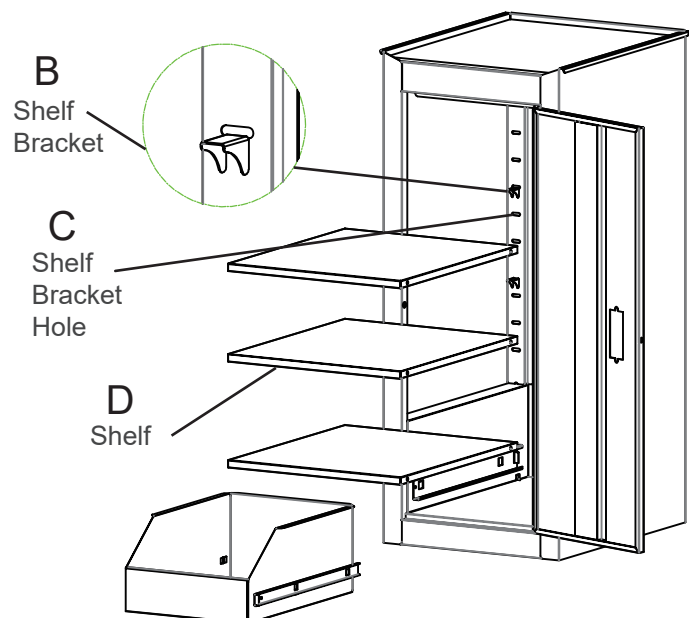

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	QTY
1	EVA mat	1
2	Nameplate	1
3	Shelf Bracket	12
4	Shelf	3
5	Roller latch	1
6	Drawer	1
7	Ball bearing slides	2
8	Handle for the door	1
9	Lock	1
10	Lock plate	1

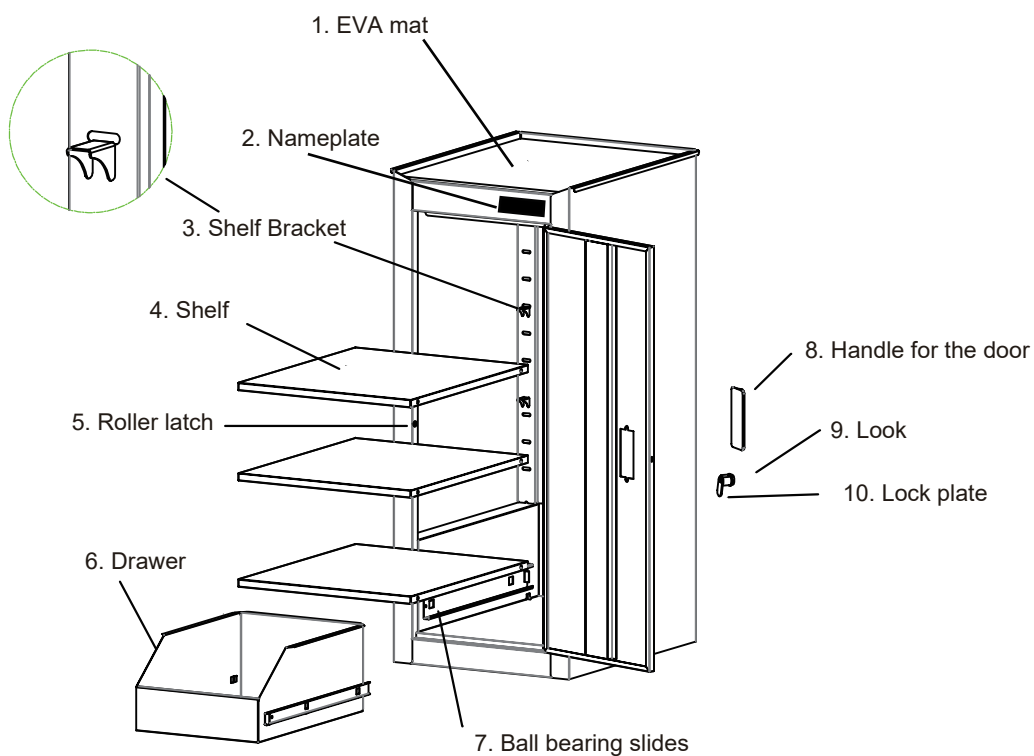



CASIER D'EXTRÉMITÉ DE 14,5 PO



INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Montez uniquement sur le côté du meuble bas conformément aux instructions. Un montage incorrect peut entraîner des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail résistants pendant le montage.
3. Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
4. Éloignez les personnes présentes de la zone pendant le montage.
5. Ne pas assembler lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. La capacité de charge et les autres caractéristiques du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.
7. Assemblez sur une surface plane, horizontale, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité la charge.

Précautions d'emploi

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LES ACCIDENTS MORTELS LIÉS AU RENVERSEMENT :

1. **NE VOUS ASSEYEZ PAS, NE VOUS METTEZ PAS DEBOUT ET NE GRIMPEZ PAS SUR CET ARTICLE.**
2. Ce produit n'est ni un jouet ni un coffre à jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne dépassez pas les capacités de charge, réparties uniformément de bas en haut.
4. Ne pas déplacer ni soulever lorsque chargé.
5. Utilisez uniquement conformément à l'usage prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation, ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

Attention au chargement dynamique !

Un mouvement soudain de la charge peut brièvement créer une charge excessive entraînant une défaillance du produit.

Entretien et maintenance



Les procédures qui ne sont pas explicitement décrites dans ce document doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES CAUSÉES PAR UNE DÉFAILLANCE DE L'OUTIL :

N'utilisez pas d'équipement endommagé. Si une pièce est endommagée, faites réparer le problème avant de continuer à utiliser l'équipement.

1. **INSPECTEZ PÉRIODIQUEMENT l'état général du casier d'extrémité. Vérifiez les points suivants :**
 - matériel desserré,
 - désalignement ou grippage des pièces mobiles,
 - pièces fissurées ou cassées,
 - toute autre condition susceptible d'affecter son fonctionnement en toute sécurité.
2. Essuyez les surfaces externes avec un chiffon propre.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

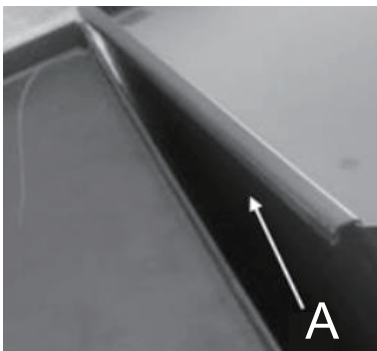


Fig.1


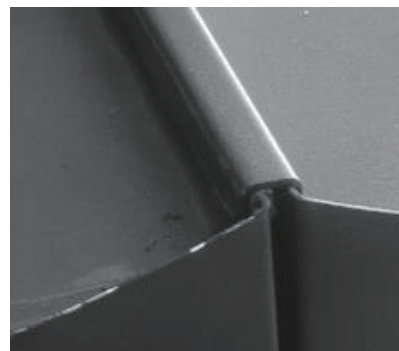


Fig.2

1. Si vous combinez ce produit avec l'armoire à outils roulante à 6 tiroirs de 52 po (vendue séparément) ou l'armoire à outils roulante à 9 tiroirs de 42 po (vendue séparément), procédez comme suit :
 - a. Retirez la poignée de l'armoire à outils roulante à 6 tiroirs de 52 po ou de l'armoire à outils roulante à 9 tiroirs de 42 po.
 - b. Placez-la à côté du casier d'extrémité de 14,5 po.
 - c. Localisez et identifiez le rebord (A) sur le casier d'extrémité de 14,5 po. (Fig. 1).
 - d. Avec l'aide d'un assistant, placez le rebord du casier d'extrémité de 14,5 po sur le bord correspondant de l'armoire à outils roulante, en vous assurant qu'il est bien aligné et fixé. (Fig. 2).
2. Si vous utilisez uniquement le coffre de rangement de 14,5 po, placez simplement le coffre vide à l'endroit souhaité, sur une surface plane, dure, lisse et capable de supporter un coffre entièrement chargé.
3. Remplissez le coffre avec les outils et l'équipement de votre choix. Remplissez-le uniformément de bas en haut.
4. Installez quatre supports d'étagère (B) dans les rails verticaux à l'intérieur du casier pour chaque étagère. Installez-les de manière à ce que l'étagère soit bien à niveau.
5. Placez les étagères (D) sur les supports d'étagères.

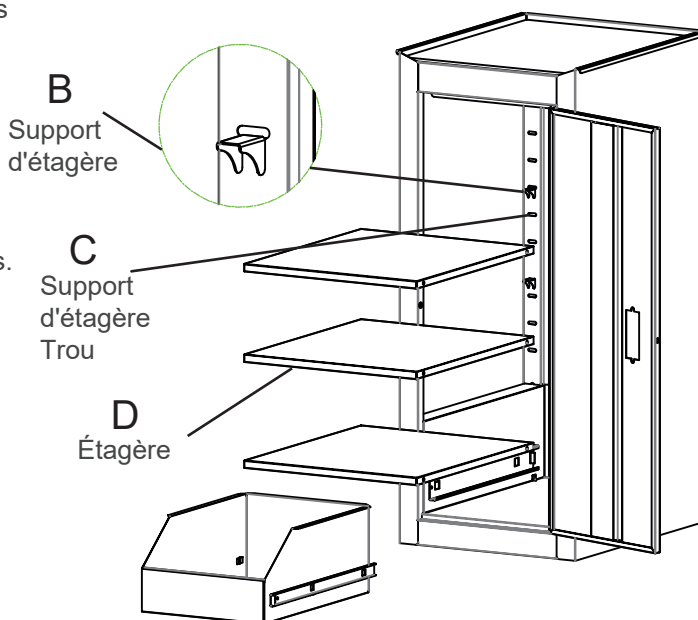

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Partie	Description	QTY
1	Tapis en EVA	1
2	Plaque signalétique	1
3	Support d'étagère	12
4	Étagère	3
5	Loquet à rouleau	1
6	Tiroir	1
7	Glissières à roulement à billes	2
8	Poignée pour la porte	1
9	Verrou	1
10	Plaque de verrouillage	1

