V1.0 9480906

24 IN. 5-DRAWER TOOL CHEST CABINET



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

TABLE OF CONTENTS

Introduction 3
Safety 3
Work Area 3
Personal Safety 4
Personal Precautions 4
Specific Safety Precautions 4
Unpacking 5
Assembly & Installation 5
Care & Maintenance 9
Lubrication 10
Disposal 10
Troubleshooting 10
Parts Breakdown 11
Parts List 11
Specifications 12

INTRODUCTION

This 24 in. 5-Drawer Tool Chest Cabinet offers durable steel construction and a black powder-coated finish for long-lasting use. With a total storage capacity of 6,236 cu. in. (27 gallons), it provides ample space for tools and accessories. The cabinet features five smooth ball-bearing drawers, each with a 50 lb capacity, secured with a keyed lock for added safety. Four heavy-duty casters (two with brakes) allow easy mobility and secure placement. A straight handle makes it simple to move, while the compact design fits well in garages, workshops, or job sites.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Push unit when moving, do not pull.
4. Secure this product properly before moving it with a forklift.
5. Do not tow the product with power equipment.
6. Do not alter this product in any manner. For example, do not weld external lock bars or attach electrical equipment.
7. When locking a combo, close the drawers completely in order for the rear lock bars to work properly.
8. Do not attach or mount this product to a vehicle. This may cause personal injury or product damage. Mounting this product to any vehicle in any manner will void warranty.
9. Do not stand on this product. You may fall which may cause personal injury.
10. Be careful when opening more than one drawer. The product may become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
11. Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an unlevel surface, which may cause personal injury or product damage.

12. Lock the drawers before moving this product otherwise drawers will open in transit making the product unstable and likely to tip, which may result in personal injury or damage to product.

NOTICE! When opening doors or drawers with one hand, hold the box with the other hand to prevent product from tipping over

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.


Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION


Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

INITIAL SETUP


1. Dismantle the 4 M6 x 16 bolts (6) at the bottom panel (keep for later use).




2. Dismantle the 4 M4 x 10 bolts (7) from the cabinet back panel (keep for later use).

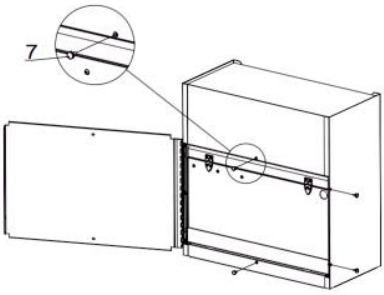


3. Remove the chest from the cabinet's back panel.

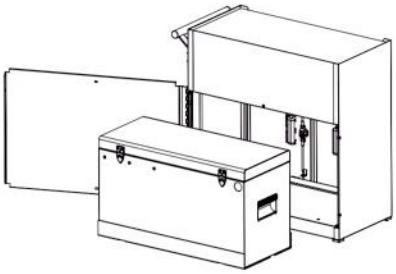

4. Remove paper card from the bottom.

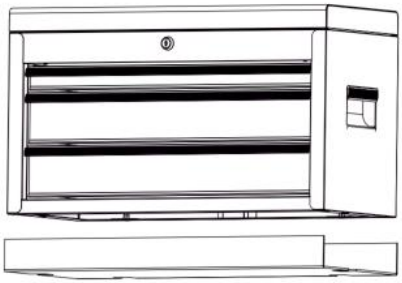


5. Reassemble the back panel using the 4 M4 x 10 bolts (7) and fix them with a screwdriver.

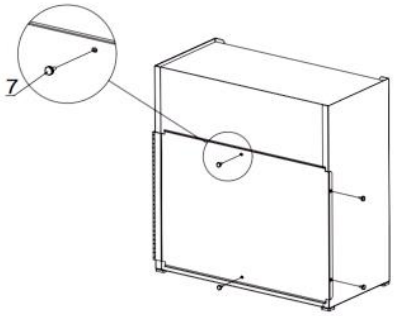


BASE AND CASTOR ASSEMBLY

1. Make sure all drawers are closed, then lay the cabinet (2) on its top. Use the packaging material to protect the finish.
2. Open the second drawer of the chest and remove the casters.
3. If the retaining ring on the shaft feels loose, gently spread it apart.
4. If needed, crimp the retaining ring slightly with pliers. Make only small adjustments until the caster fits properly.
5. Attach the swivel casters with brakes (8) to the side of the unit where the handle is located.
6. Attach the swivel casters without brakes (9) to the opposite side of the cabinet (2).
7. Return the cabinet (2) to its upright position.

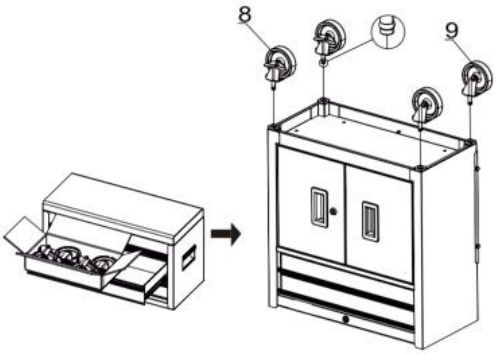

ATTACHING THE SIDE HANDLE


1. Position the side handle (3) on the trolley.
2. Attach with each 4pcs of M6 x 16 bolts (5) then tighten.

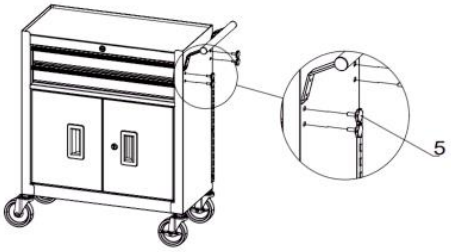

STACKING THE CHEST


If you plan to stack the chest on top of the cabinet (2), follow these steps. If not, skip this section.

1. Remove the cabinet mat (4).
2. Remove the top drawer from the cabinet (2).
3. Insert the M6 x 16 mm bolts (6) through the top of the cabinet into the bottom of the chest, and tighten securely.
4. Reinsert the drawer and replace the cabinet mat.

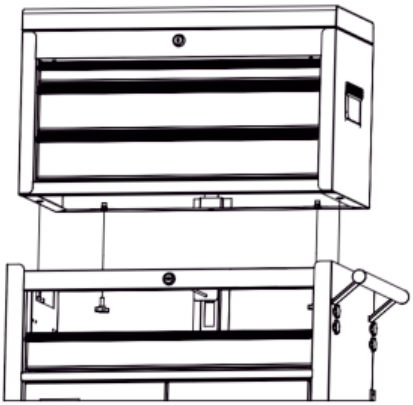

REMOVING THE DRAWERS

1. Fully extend the empty drawer.
2. Push up the right release lever while pulling down the left release lever.
3. Pull the drawer outward until it is released from the drawer slide.

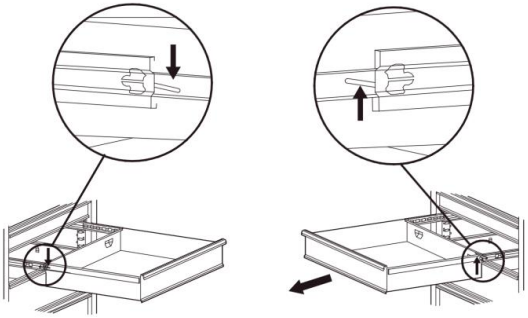


REINSERTING THE DRAWERS

1. Extend the drawer slides.
2. Insert the brackets on each side of the drawer into the slots in the slides, being careful that they are properly positioned.
3. Once properly inserted, completely close the drawer to set the slides in their proper positions.

ABOUT THE LOCK BAR

- The drawers can be locked by inserting the lock bar into the back keyhole.
- When unlocked, the lock bar can be stored in the side keyhole.

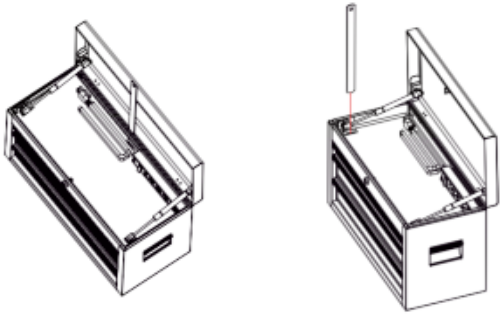

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
4. Only use accessories intended for use with this tool.
5. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
6. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.
7. Grease the casters once a year using high-quality bearing grease.
8. Lubricate the drawer slides every six months to ensure smooth operation.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

LUBRICATION

1. Grease the casters once a year using high-quality bearing grease.
2. Lubricate the drawer slides every six months to ensure smooth operation.

NOTICE! NEVER use a penetrating oil to lubricate the tool. Penetrating oil may act as a solvent that will break down the grease and cause the tool to seize up.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.


Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

IMPORTANT! DO NOT pollute the environment by allowing uncontrolled discharge of waste oil.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

PARTS BREAKDOWN

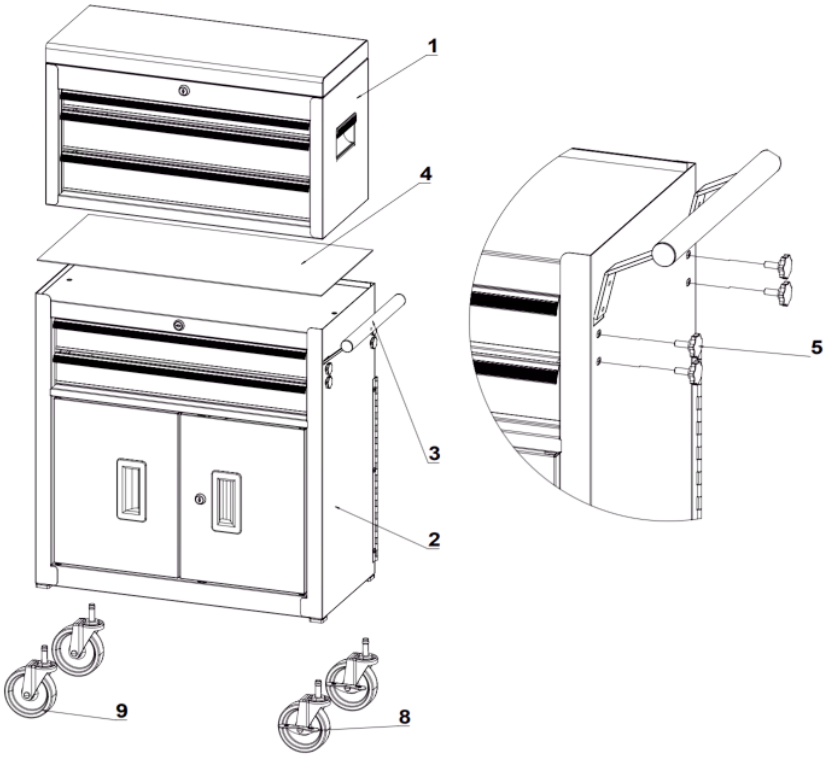

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Chest	1
2	Cabinet	1
3	Powder coated side handle	1
4	EVA Mat	1
5	M6 x 16 Bolt for side handle	4
6	M6 x 16 Bolt for trolley bottom panel	4
7	M4 x 10 bolt for trolley back panel	4
8	Swivel castor with brake	2
9	Swivel castor without brake	2

SPECIFICATIONS

Storage Capacity	6,236 cu. in.
Storage Capacity	27 gal
Number of Compartments	2
Number of Drawers	5
Drawer Capacity	50 lb
Drawer Slide Type	Ball bearing
Lock Type	Keyed
Number of Casters	4
Caster Diameter	4 in.
Caster Type	(2) fixed and (2) locking swivel
Handle Type	Straight
Material	Steel
Colour	Black
Finish	Powder coated
Dimensions	24-1/2 x 11-7/8 x 38 in.

ARMOIRE À OUTILS

À 5 TIROIRS, 24 PO



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 3
Sécurité 3
Aire de travail 4
Sécurité personnelle 4
Précautions personnelles 4
Consignes de sécurité spécifiques 4
Déballage 5
Assemblage et installation 6
Soin et entretien 10
Lubrification 11
Mise au rebut 11
Répartition des pièces 12
Liste des pièces 12
Spécifications 13

INTRODUCTION

Cette armoire avec coffre à outils de 24 po à 5 tiroirs se caractérise par une construction en acier durable et un fini thermolaqué noir pour une longue durée utile. Avec une capacité de rangement totale de 6 236 po cubes (27 gallons), elle offre un espace généreux pour les outils et les accessoires. L'armoire présente cinq tiroirs à roulement à billes à fonctionnement en douceur, d'une capacité de 50 lb chacun, verrouillables avec une serrure à clé pour un surcroît de sécurité. Quatre roulettes robustes (deux avec frein) facilitent le transport et assurent un positionnement stable. Une poignée droite facilite son déplacement, tandis que sa conception compacte convient à merveille dans le garage, l'atelier ou sur le chantier.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER !	Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
AVERTISSEMENT !	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
ATTENTION !	Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
AVIS !	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Poussez l'armoire pour la déplacer, ne la tirez pas.

4. Fixez solidement le produit avant de le déplacer à l'aide d'un chariot élévateur à fourches.
5. Ne remorquez pas le produit avec un équipement motorisé.
6. Ne modifiez ce produit d'aucune façon. Par exemple, ne soudez pas des barres de verrouillage extérieures et n'y fixez pas d'équipement électrique.
7. Lorsque vous verrouillez une unité combinée, fermez complètement les tiroirs pour que les barres de verrouillage arrière fonctionnent correctement.
8. Ne fixez pas et ne montez pas cette unité sur un véhicule. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit. Monter ce produit sur un véhicule, de quelque manière que ce soit, annule la garantie.
9. Ne vous tenez pas debout sur ce produit. Vous pourriez tomber et vous blesser.
10. Soyez prudent lorsque vous ouvrez plus d'un tiroir à la fois. Le produit peut devenir instable et basculer, ce qui peut entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit.
11. Gardez le produit sur des surfaces de niveau. Le produit peut devenir instable et basculer s'il est entreposé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit.
12. Verrouillez les tiroirs avant de déplacer ce produit; dans le cas contraire, les tiroirs s'ouvriront pendant le transport, rendant le produit instable et susceptible de basculer, ce qui peut entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit.

AVIS! Lorsque vous ouvrez les portes ou les tiroirs d'une main, tenez l'armoire de l'autre main pour éviter qu'elle ne bascule.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.


Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

MONTAGE INITIAL


1. Retirez les 4 boulons M6 x 16 (6) du panneau inférieur (conservez-les pour les utiliser plus tard).




2. Retirez les 4 boulons M4 x 10 (7) du panneau arrière de l'armoire (conservez-les pour les utiliser plus tard).

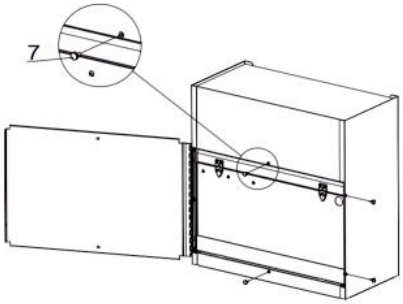


3. Retirez le coffre du panneau arrière de l'armoire.

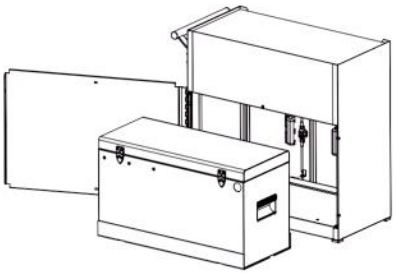

4. Retirez la carte en papier du fond.

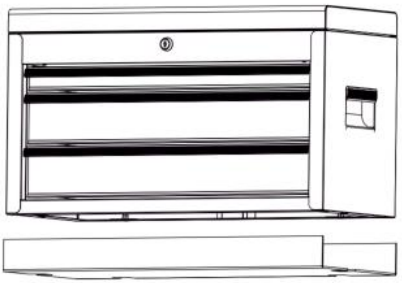


5. Réassemblez le panneau arrière à l'aide des 4 boulons M4 x 10 (7) et fixez-les à l'aide d'un tournevis.

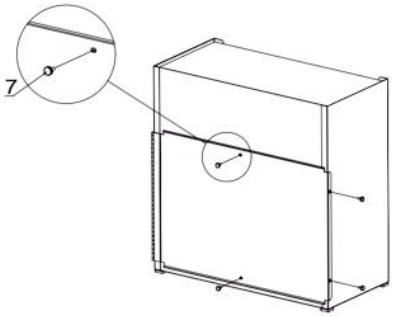

ENSEMBLE DE BASE ET ROULETTES


1. Assurez-vous que tous les tiroirs sont fermés, puis posez l'armoire (2) avec sa partie supérieure au sol. Utilisez le matériau d'emballage pour protéger le fini.
2. Ouvrez le deuxième tiroir du coffre et retirez les roulettes.
3. Si l'anneau de retenue de la tige semble lâche, écartez-le délicatement.
4. Au besoin, sertissez légèrement l'anneau de retenue avec une pince. Ne faites que de légers ajustements jusqu'à ce que la roulette s'ajuste correctement.
5. Fixez les roulettes pivotantes avec frein (8) sur le côté de l'armoire où se trouve la poignée.
6. Fixez les roulettes pivotantes sans frein (9) sur le côté opposé de l'armoire (2).

7. Remettez l'armoire (2) à l'endroit.

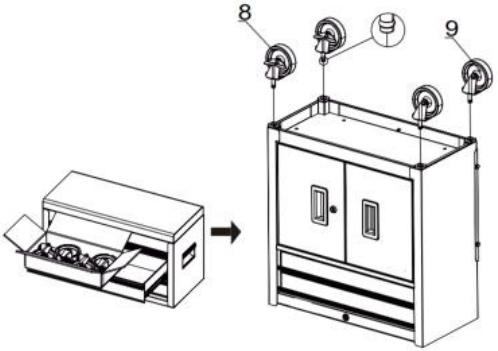

FIXATION DE LA POIGNÉE LATÉRALE


1. Placez la poignée latérale (3) sur le chariot.
2. Fixez-la à l'aide des 4 boulons M6 x 16 (5) et serrez-les.

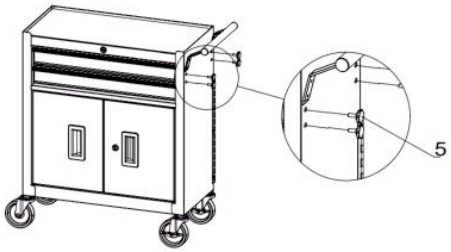

EMPILAGE DU COFFRE


Si vous prévoyez mettre le coffre sur l'armoire (2), suivez ces étapes. Dans le cas contraire, passez cette section.

1. Retirez le tapis de l'armoire (4).
2. Retirez le tiroir supérieur de l'armoire (2).
3. Insérez les boulons M6 x 16 mm (6) à travers le dessus de l'armoire jusqu'au fond du coffre et serrez-les solidement.
4. Remettez le tiroir en place et remettez le tapis de l'armoire en place.

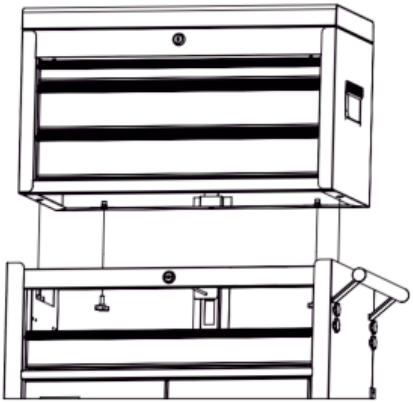

RETRAIT DES TIROIRS

1. Ouvrez complètement le tiroir vide.
2. Poussez le levier de déverrouillage droit vers le haut tout en tirant le levier de déverrouillage gauche vers le bas.
3. Tirez le tiroir vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se dégage de la glissière de tiroir.

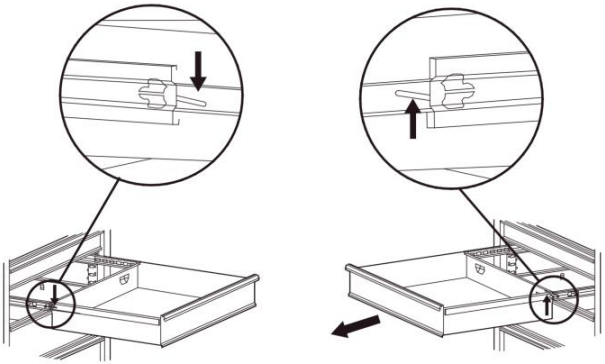



REMISE EN PLACE DES TIROIRS

1. Déployez les glissières de tiroirs.
2. Insérez les supports sur chaque côté du tiroir dans les fentes des glissières à roulement à billes en vous assurant qu'ils sont placés correctement.
3. Une fois installé correctement, fermez entièrement le tiroir pour placer les glissières correctement dans leur position.

À PROPOS DE LA BARRE DE VERROUILLAGE

- Les tiroirs peuvent être verrouillés en insérant la barre de verrouillage dans le trou de serrure arrière.
- Lorsqu'elle est déverrouillée, la barre de verrouillage peut être rangée dans le trou de serrure latéral.





SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièce autorisées.
3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
4. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
5. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
6. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.
7. Graissez les roulettes une fois par an à l'aide d'une graisse pour roulements de haute qualité.
8. Lubrifiez les glissières des tiroirs tous les six mois afin d'assurer leur bon fonctionnement.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

LUBRIFICATION

1. Graissez les roulettes une fois par an à l'aide d'une graisse pour roulements de haute qualité.
2. Lubrifiez les glissières des tiroirs tous les six mois afin d'assurer leur bon fonctionnement.

AVIS ! N'utilisez JAMAIS une huile pénétrante pour lubrifier l'outil. Une huile pénétrante peut agir comme un solvant qui provoque la décomposition de la graisse interne et le grippage de l'outil.


MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

IMPORTANT ! Veillez à NE PAS polluer en évitant le rejet d'huile usée dans l'environnement.

RÉPARTITION DES PIÈCES

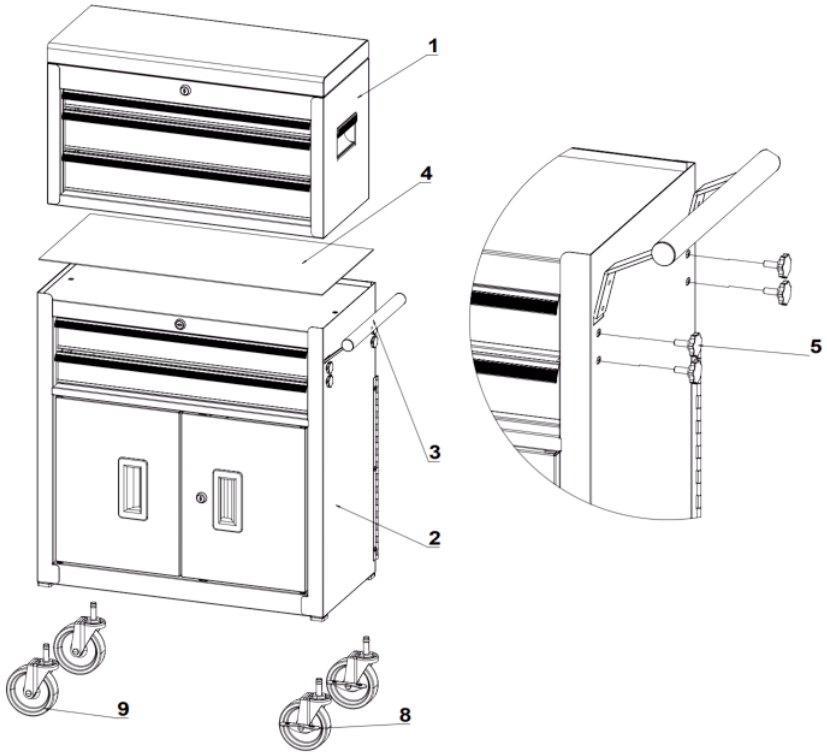

LISTE DES PIÈCES

Nº	DESCRIPTION	QTÉ
1	Coffre	1
2	Armoire	1
3	Poignée latérale thermolaquée	1
4	Tapis en CAV/E	1
5	Boulon M6 x 16 pour poignée latérale	4
6	Boulon M6 x 16 pour panneau inférieur du chariot	4
7	Boulon M4 x 10 pour panneau arrière du chariot	4
8	Roulette pivotante avec frein	2
9	Roulette pivotante sans frein	2

SPÉCIFICATIONS

Volume de rangement	6,236 po cubes
Volume de rangement	27 gal
Nombre de compartiments	2
Nombre de tiroirs	5
Capacité de tiroir	50 lb
Tiroir de type à glissière	Roulement à billes
Type de verrou	À clé
Nombre de roulettes	4
Diamètre de roulette	4 po
Type de roulette	(2) fixes et (2) pivotantes verrouillables
Type de manche	Droit
Matériau	Acier
Couleur	Noir
Finition	Thermolaqué
Dimensions	24-1/2 x 11-7/8 x 38 po