4.5 IN. 42W LED OFF-ROAD WORK LIGHT

USER'S MANUAL & OPERATING INSTRUCTIONS
Part No.DL-42W-R

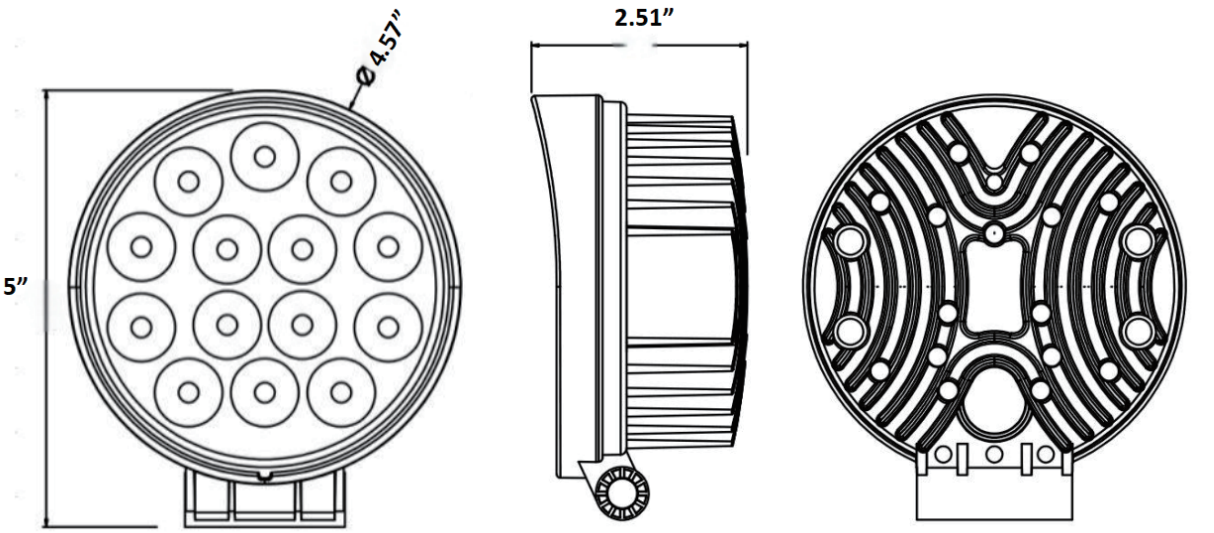

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL BEFORE BEGINNING INSTALLATION. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN DAMAGE TO THE EQUIPMENT AND/OR VEHICLE, SERIOUS INJURY, OR DEATH.

PLEASE RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

EVERGEAR®
AUTOMOTIVE

⚠ WARNING

- This light is not DOT approved and is for off-road use only. Check local traffic laws regarding restrictions on the use of off-road lights.
- It is recommended to have assistance while installing to prevent damage
- to the product or your vehicle.
  To prevent damage to this product, be sure that all equipment operates properly before beginning installation.
- Carefully plan and determine where to mount and wire equipment.
- Check to see that the light bar and mounting hardware fit the vehicle. Universal brackets may not fit the vehicle perfectly.
- Only use mounting equipment and hardware supplied with this product.
- Using non-factory equipment or modifying the mounting equipment may result in damage to the product.
- Use the specified voltage 10-40 V DC
- LEDs get very hot during operations. Allow at least 30 minutes for components to cool before touching the casing.
- Keep heat sink fins clean and free of debris to maintain adequate air flow.
- Do not stare directly into LED lighting within close proximity and/or for extended periods of time as permanent damage to your eyesight may occur.
- Do not install this product in an area that will block and/or interfere with
- the operator's driving ability.
- After installation, test all equipment to make sure it functions properly.
- Disturbance of the front bumper by drilling or other means could cause damage to an airbag sensor or cause an airbag to inflate in the vehicle. Check locations before installation.
- EVERGEAR assumes no liability whatsoever for any portion of an airbag restraint system during installation of this product. Likewise, we assume no liability whatsoever for any damages or expenses incurred or caused by the inflation of an airbag device during installation of this product.
- Do not mount light in a location where its surface could come in contact with dashboard, grills, or other plastic parts on the front end of the vehicle.

INSTALLING THE LED Work Light

PARTS LIST		
NO.	Description	NO.
1	Light	1
2	Bracket	1
3	M6×40 bolt	1
4	M6 nut	1
5	M8×20 bolt	1
6	M8 nut	1

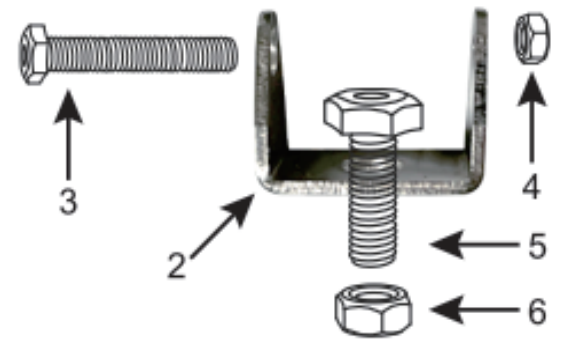

Power: 42W
Theoretical: 4200lm
Effective Lumens:3000lm
LED Chip: 14PCS*3W
Beam: Flood/Spot 42W Beam
Voltage: 10-40 V DC
Waterproof: IP68
Color Temperature: 6000K
Material：Diecast aluminum housing
Len Material: PC
Life：30000 hours
Dimension: 4.57”x5”x2.51” (116*128*64MM (W*H*D)

Distributed By:
Duoli Holdings Co, Limited
51213 195th St. Council Bluffs, IA 51503
For customer support:
jackson@duoliholdings.com
www.evergear.com

EVERGEAR®
AUTOMOTIVE

PHARE DE TRAVAIL TOUT-TERRAIN À DEL DE 4,5 PO ET 42 W

MANUEL D'UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION Référence DL-42W-R

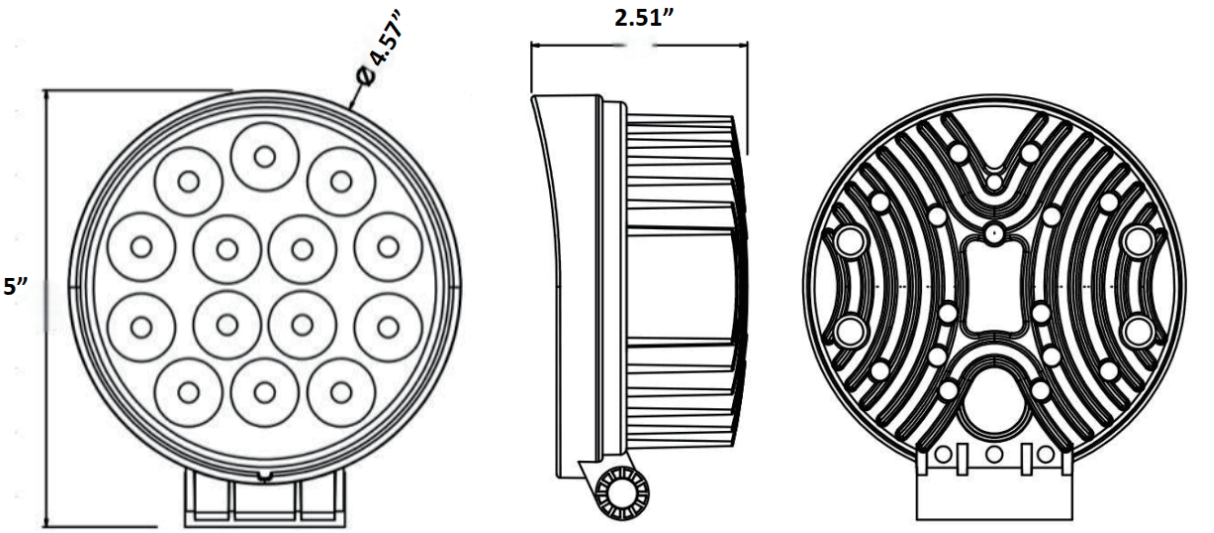

LISEZ ET SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE CE MANUEL AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.
LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT ET/OU AU VÉHICULE, DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

EVERGEAR®
AUTOMOTIVE

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette lampe n'est pas certifiée DOT et convient uniquement à une utilisation hors route. Consultez le code de la route local pour connaître les restrictions d'utilisation des feux tout-terrain.
- Il est recommandé d'avoir de l'aide lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit ou votre véhicule.
- Pour éviter d'endommager ce produit, assurez-vous que tout l'équipement fonctionne correctement avant de commencer l'installation.
- Planifiez et déterminez soigneusement où monter et câbler l'équipement.
- Vérifiez que la barre lumineuse et le matériel de montage sont adaptés au véhicule. Les supports universels peuvent ne pas s'adapter exactement
- Utilisez uniquement l'équipement et le matériel de montage fournis avec ce produit.
- L'utilisation d'équipements non fournis par l'usine ou la modification de
- l'équipement de montage peut endommager le produit.
- Utilisez la tension spécifiée DC 10-40 V
- Les LED deviennent très chaudes pendant leur fonctionnement. Attendez au moins 30 minutes que les composants refroidissent avant de toucher le boîtier.
- Gardez les ailettes du dissipateur thermique propres et exemptes de débris pour maintenir un flux d'air adéquat.
- Ne regardez pas directement l'éclairage LED à proximité et/ou pendant des périodes prolongées, car cela pourrait endommager votre vue de manière permanente.
- N'installez pas ce produit dans une zone qui pourrait bloquer et/ou interférer avec la capacité de conduite de l'opérateur.
- Après l'installation, testez tous les équipements pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.
- Toute perturbation du pare-chocs avant, par perçage ou autre, pourrait endommager le capteur d'airbag ou provoquer le déploiement d'un airbag du véhicule. Vérifiez les emplacements avant l'installation.
- EVERGEAR décline toute responsabilité quant à toute partie d'un système de retenue par airbag lors de l'installation de ce produit. De même, nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages ou dépenses occasionnés par le déploiement d'un airbag lors de l'installation de ce produit.
- Ne montez pas la lampe dans un endroit où sa surface pourrait entrer en contact avec le tableau de bord, les grilles ou d'autres pièces en plastique à l'avant du véhicule.

INSTALLATION DE LA LAMPE DE TRAVAIL À LED

LISTE DES PIÈCES		
NO.	Description	NO.
1	Éclairage	1
2	Support	1
3	Boulon M6×40	1
4	Écrou M6	1
5	Boulon M8×20	1
6	Écrou M8	1

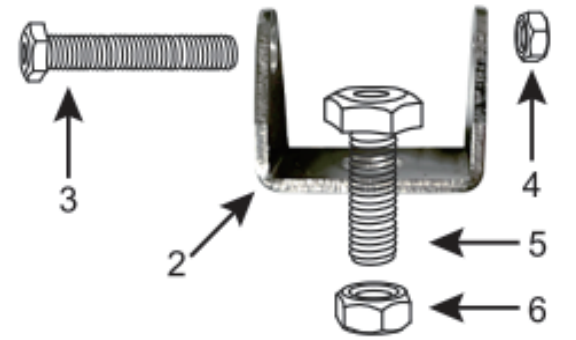

Puissance : 42 W
Théorique : 4,200 lm
Lumens effectifs : 3,000 lm
Puces LED : 14 LED * 3 W
Faisceau : Large/Spot 42 W
Tension : 10-40 V CC
Étanchéité : IP68
Température de couleur : 6,000 K
Matériau : Boîtier en aluminium moulé sous pression
Matériau de la lentille : PC
Durée de vie : 30,000 heures
Dimensions : 4.57”x5”x2.51” (116*128*64MM (W*H*D)

Distribué par:
Duoli Holdings Co, Limited
51213 195th St. Council Bluffs, IA 51503
Pour le support client:
jackson@duoliholdings.com
www.evergear.com