

2-SHELF INDUSTRIAL WORKSTATION

USER MANUAL



TABLE OF CONTENTS

Table of Contents.....2

Introduction.....3

Safety.....3

 Hazard Definitions.....3

 Work Area.....4

 Personal Safety.....4

 Personal Protective Equipment.....4

 Personal Precautions.....4

 Specific Safety Precautions.....5

Unpacking.....6

Assembly & Installation.....6

 Before asseblly.....6

 Assembly.....7

Care & Maintenance.....11

 Cleaning.....12

 Lubrication.....12

Disposal.....12

Troubleshooting.....12

Parts Breakdown.....13

 Parts List.....13

Specifications.....14



INTRODUCTION

The 2-Shelf Industrial Workstation is designed to provide durable, reliable storage and workspace for heavy-duty applications. With a 3,000 lb load capacity, this workstation features 2 spacious shelves and 1 drawer for organizing tools and equipment. Constructed with a steel frame and MDF shelves, it is built to withstand tough conditions. The powder-coated finish ensures long-lasting protection, while the generous dimensions of 49-1/2 x 18 x 58 in. offer ample workspace for a variety of tasks. Ideal for garages, workshops, and industrial settings.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that will result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that could result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.



WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
5. Wear steel toe footwear or steel toe caps to prevent a foot injury from falling objects.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. For safety, assembly by two adults is recommended, where applicable.
4. Use only vendor-supplied hardware for assembly. Unauthorized hardware could compromise the structural integrity.
5. Hardware may loosen over time. Periodically check all connections to ensure they are tight.
6. Place the unit on a level surface.
7. This product is not recommended for outdoor use.
8. Do not alter the product in any way, as it could compromise its performance.
9. Evenly distribute the weight on each level.
10. Place smaller, stable items on the top and heavier, bulkier items on the bottom. Load the unit from bottom to top to maintain stability.
11. Do not stand on any part of this unit or use it as a ladder.

WARNING:

Do not exceed the following weight limits for this product:

1. Maximum load for entire workbench (evenly distributed): 3,000 lb (1,360 kg)
2. Maximum load for drawer (evenly distributed): 120 lb (54 kg)
3. Maximum load for pegboard: 80 lb (36 kg)
4. Maximum load for bottom shelf (evenly distributed): 1,400 lb (635 kg)
5. Maximum load for woodtop (evenly distributed): 1,400 lb (635 kg)



UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.


Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (A) refer to the included Parts List.

BEFORE ASSEMBLY

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface to prevent damage during assembly.
- If no suitable work surface is available, the shipping box can be used as a makeshift surface.
- Refer to the component list on the next page to identify, inventory, and separate each included part.
- To avoid accidentally discarding small components, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- Tools required for assembly (not included):



Rubber Mallet



Screwdriver (PH)



Work Gloves

ASSEMBLY

1. Install the plastic upright protectors (T) onto the uprights (A).

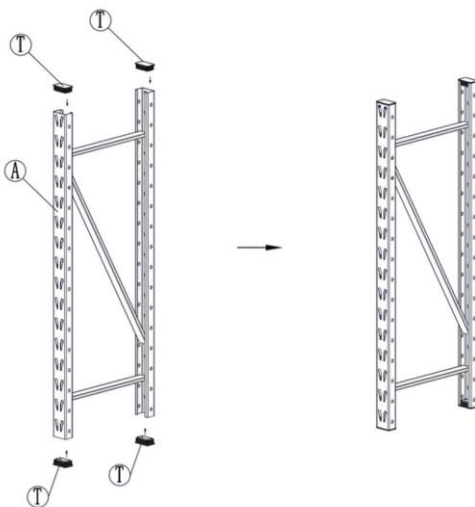


Fig. 1

2. Attach the main beams (B) to the uprights (A). Tap lightly to seat the rivets and ensure the beams are securely fastened to the uprights.

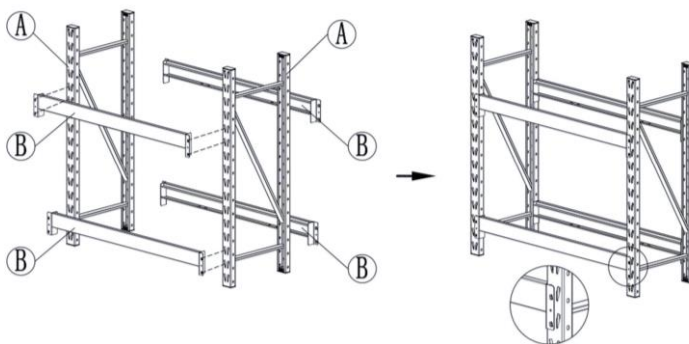


Fig. 2

3. Install the cross beams (C) onto the main beams (B).

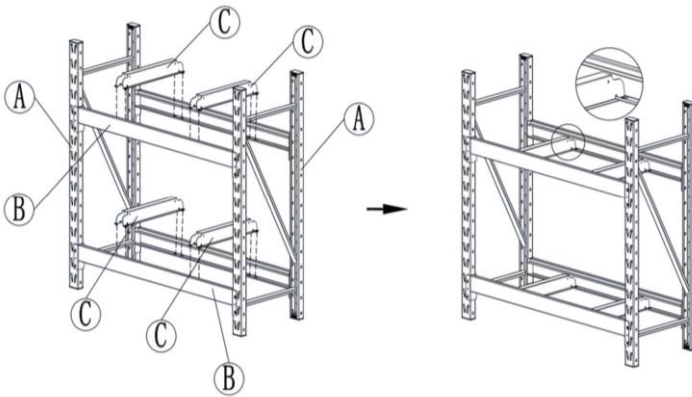


Fig. 3

4. Place the wire decking (D) and the MDF woodtop (E) onto the workstation as required.

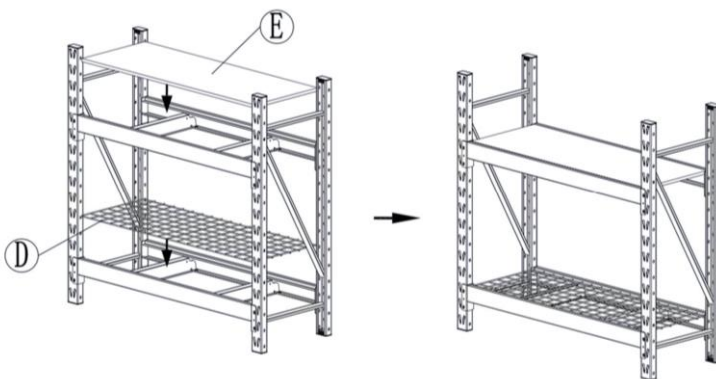


Fig. 4

5. Attach the left slide bracket (J) and right slide bracket (I) to the uprights (A). Tap lightly to seat the rivets and ensure the brackets are securely fastened.

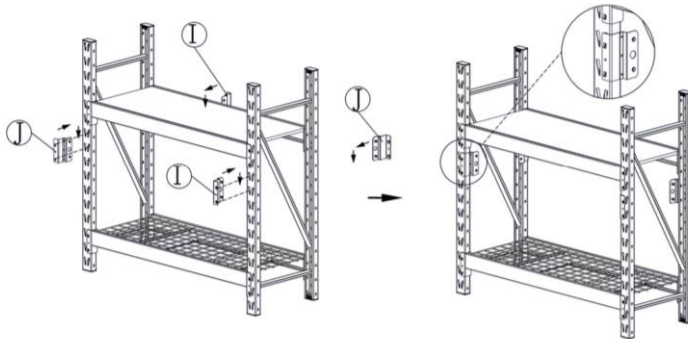


Fig. 5

6. Secure the two slide assembly panels (H) to the left (J) and right slide brackets (I) using PH pan screws M6 × 15 (Q). Ensure the arrows on the panels face the front of the workstation (Fig. 6-1).

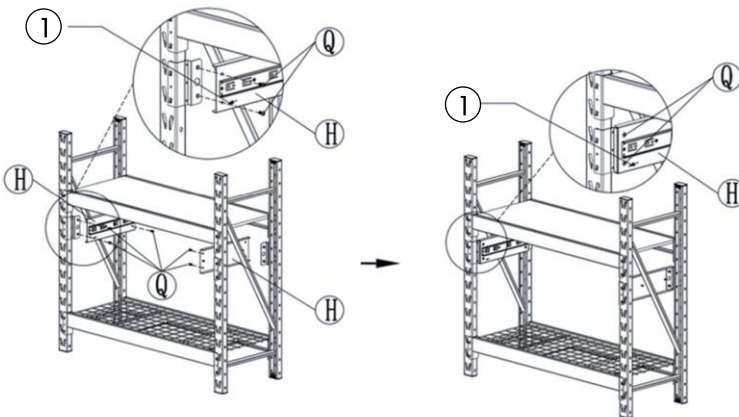


Fig. 6

7. Install the drawer (G) into the workstation and verify that it slides smoothly.

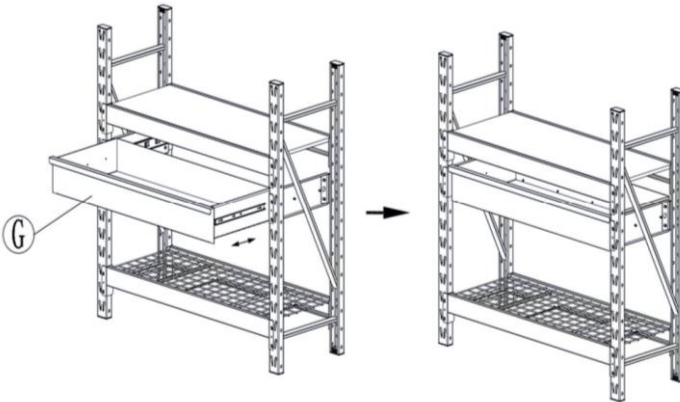


Fig. 7

8. Attach the left pegboard bracket (R) and right pegboard bracket (S) to the workstation. Tap lightly to ensure the brackets are secure.

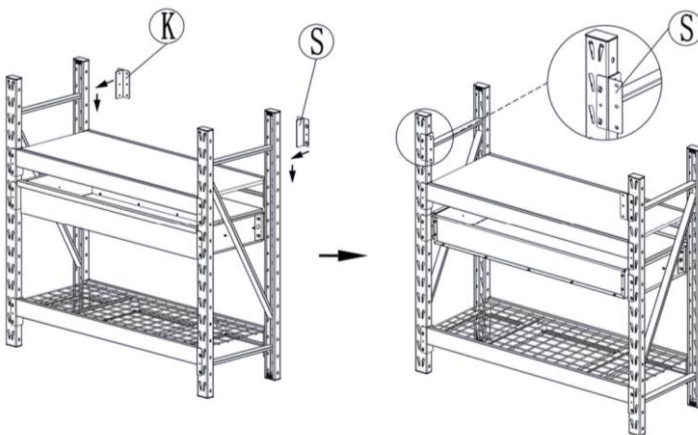


Fig. 8

- Secure the pegboard (Part F) to the left and right pegboard brackets (Parts R and S) using PH pan screws M4 × 12.

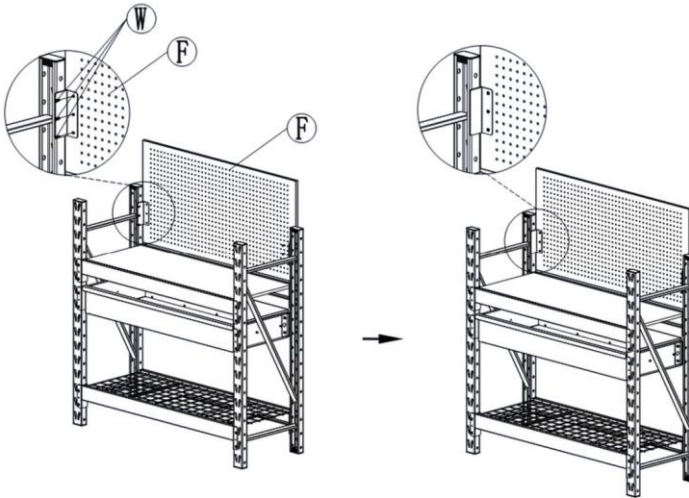


Fig. 9

CARE & MAINTENANCE

- Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
- Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
- Follow instructions for lubricating and changing accessories.
- Only use accessories intended for use with this tool.
- Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
- Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.



CLEANING

1. Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
2. Do not use solvents of any kind, as they may damage the finish.
3. Do not use harsh abrasives or chemicals on metal surfaces, as they may damage the protective coating.
4. Metal surfaces may rust if the finish is scratched or if the product is exposed to excessive humidity, especially in saltwater environments.

LUBRICATION

Inspect and lubricate the tool when required. Only use light oil to lubricate the tool. Other lubricants may not be suitable and could damage the tool or cause a malfunction during use.

When not in use for an extended period, apply a thin coat of lubricant to the steel parts to avoid rust. Remove the lubricant before using the tool again.

NOTICE! NEVER use a penetrating oil to lubricate the tool. Penetrating oil may act as a solvent that will break down the grease and cause the tool to seize up.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

IMPORTANT! DO NOT pollute the environment by allowing uncontrolled discharge of waste oil.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

PARTS BREAKDOWN



A
2PCS



B
4PCS



C
4PCS




D
1PCS



E
1PCS



F
1PCS



G
1PCS



H
2PCS



I
2PCS



J
2PCS



K
1PCS



S
1PCS



T
8PCS



Q M6*15
8+1PCS



W M4*12
6+1PCS

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
A	Upright	2
B	Main Beam	4
C	Cross Beam	4
D	Wire Decking	1
E	MDF Woodtop	1
F	Pegboard	1
G	Drawer	1

H	Slide Assembly Pannel	2
I	Left Slide Bracket	2
J	Right Slide Bracket	2
K	Right Pegboard Bracket	1
S	Left Pegboard Bracket	1
T	Plastic Upright Protector	8
Q	M6*15 PH Pan Screw	9
W	M4*12 PH Pan Screw	7



SPECIFICATIONS


Load Capacity	3,000 lb
Number of Shelves	2
Number of Drawers	1
Material	Steel and MDF
Finish	Powder coated
Overall Dimensions	49-1/2 x 18 x 58 in.





POSTE DE TRAVAIL INDUSTRIEL À 2 TABLETTES

MANUEL D'UTILISATEUR

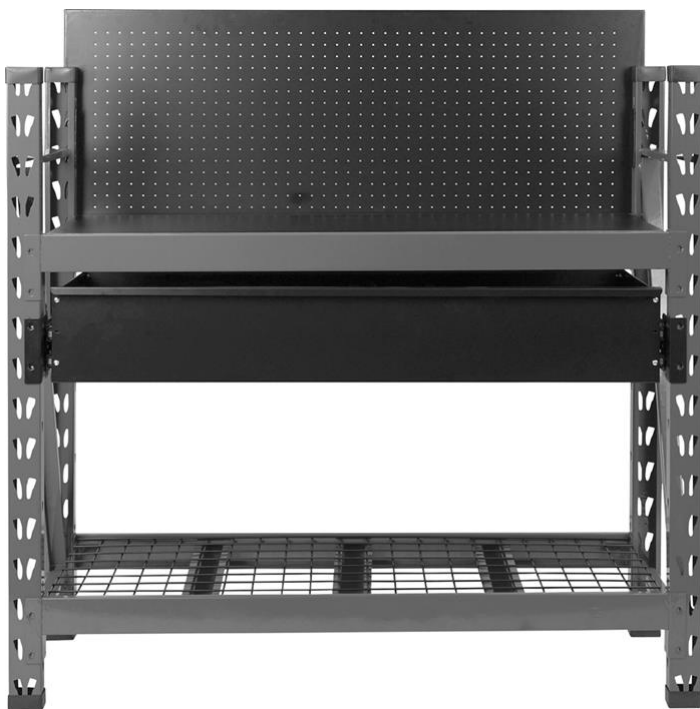

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



TABLE DES MATIÈRES

Table des matières.....	2
Introduction.....	3
Sécurité.....	3
Définitions de danger.....	3
Aire de travail.....	4
Sécurité personnelle.....	4
Équipement de protection personnelle.....	4
Précautions personnelles.....	5
Consignes de sécurité spécifiques.....	5
Déballage.....	6
Assemblage et installation.....	7
Avant l'assemblage.....	7
Assemblage.....	8
Soin et entretien.....	12
Nettoyage.....	13
Lubrification.....	13
Mise au rebut.....	13
Dépannage.....	13
Répartition des pièces.....	14
Liste des pièces.....	14
Spécifications.....	15

INTRODUCTION

Le poste de travail industriel à 2 tablettes est conçu pour fournir une aire de travail et de stockage robuste et fiable dans un contexte de travail intensif. Construit avec une capacité de charge de 3 000 lb, ce poste de travail comprend 2 tablettes spacieuses et 1 tiroir pour l'organisation d'outils et d'équipement. Composé d'une armature en acier et de tablettes en MDF, ce poste de travail peut résister à des conditions difficiles. Son fini thermolaqué assure une protection de longue durée, tandis que ses dimensions généreuses (49 1/2 x 18 x 58 po) offrent une aire de travail confortable pour un éventail de tâches. Convient idéalement pour le garage, l'atelier et les milieux industriels.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

- ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
- AVIS !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
5. Portez des chaussures à embout d'acier ou à coquilles d'acier pour éviter les blessures aux pieds dues à la chute d'objets.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Pour des raisons de sécurité, l'assemblage par deux adultes est recommandé, s'il y a lieu.
4. Utilisez la quincaillerie d'assemblage fournie par le fournisseur. Une quincaillerie non autorisée pourrait affecter l'intégrité structurelle du produit.
5. La quincaillerie peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
6. Placez l'unité sur une surface de niveau.
7. Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation à l'extérieur.
8. Ne modifiez ce produit d'aucune façon, car ceci pourrait compromettre sa performance.
9. Répartissez uniformément le poids sur chaque niveau.

10. Placez les articles plus petits et stables au haut du poste de travail et les objets plus lourds et volumineux au bas. Chargez l'unité en commençant par le bas pour maintenir sa stabilité.
11. Ne vous tenez sur aucune partie de cette unité et ne l'utilisez pas comme un escabeau.

AVERTISSEMENT :

Ne dépassez pas les limites de poids suivantes pour ce produit :

1. Capacité de charge maximale pour l'établi au complet (poids distribué également) :
1 360 kg (3 000 lb)
2. Capacité de charge maximale pour le tiroir (poids distribué également) : 54 kg (120 lb)
3. Capacité de charge maximale pour le panneau perforé : 36 kg (80 lb)
4. Capacité de charge maximale pour la tablette inférieure (poids distribué également) :
635 kg (1 400 lb)
5. Capacité de charge maximale pour le dessus en bois (poids distribué également) :
635 kg (1 400 lb)

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.


Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la liste de pièces comprise.

AVANT L'ASSEMBLAGE

- Retirez toutes les pièces et la quincaillerie de la boîte. Placez tous les articles sur une surface de travail recouverte d'un tapis ou au fini sans égratignure afin de prévenir les dommages durant l'assemblage.
- Si aucune surface de travail appropriée n'est disponible, la boîte d'expédition peut servir de surface de travail improvisée.
- Consultez la liste de composants à la page suivante pour identifier, dénombrer et séparer les pièces incluses.
- Pour éviter de jeter accidentellement de petits composants, attendez d'avoir terminé l'assemblage avant de jeter l'emballage et le contenu de la boîte d'expédition.
- Outils requis pour l'assemblage (non compris) :



Maillet en caoutchouc



Tournevis (cruciforme)



Gants de travail

ASSEMBLAGE

1. Installez les protecteurs verticaux en plastique (T) sur les supports verticaux (A).

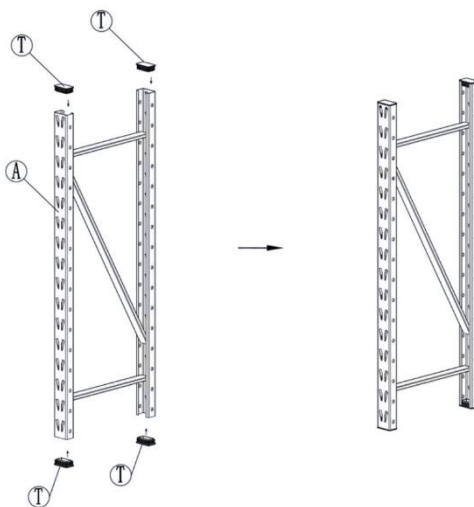


Fig. 1

2. Fixez les traverses principales (B) aux supports verticaux (A). Frappez légèrement avec le maillet pour loger les rivets et vous assurer que les traverses sont fixées solidement aux supports verticaux.

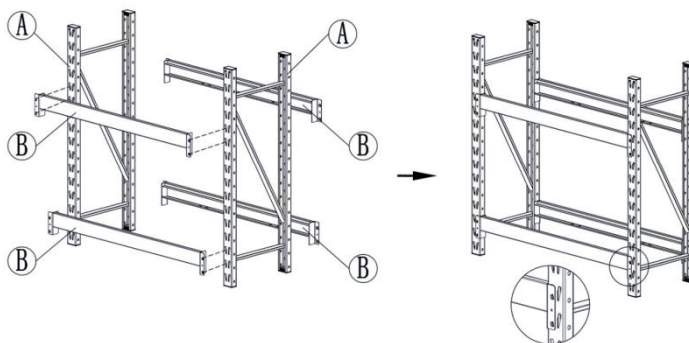


Fig. 2

3. Installez les traverses de levage (C) dans les traverses principales (B).

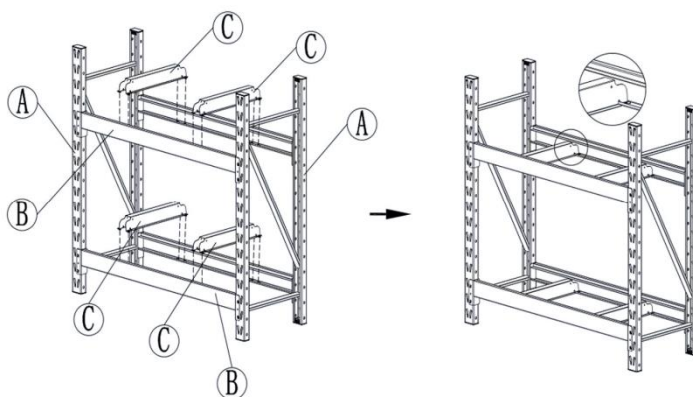


Fig. 3

4. Placez le platelage grillagé (D) et le dessus en bois MDF (E) dans le poste de travail, tel que requis.

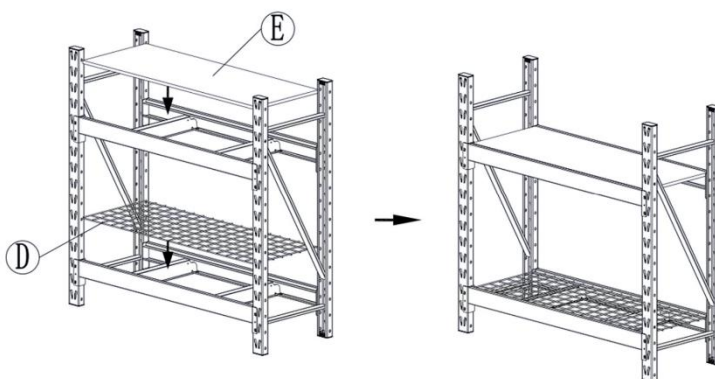


Fig. 4

5. Fixez le support de glissière gauche (J) et le support de glissière droit (I) aux supports verticaux (A). Frappez légèrement avec le maillet pour loger les rivets et vous assurer que les supports sont fixés solidement.

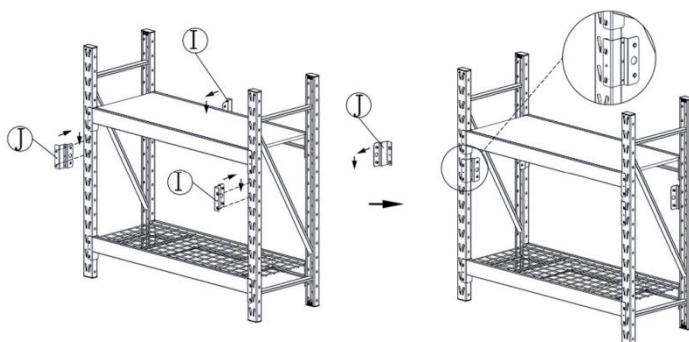


Fig. 5

6. Fixez les deux panneaux d'ensemble de glissière (H) aux supports de glissière gauche (J) et droit (I) à l'aide des vis à tête cylindrique cruciforme M6 x 15 (Q). Assurez-vous que les flèches sur le panneau sont disposées vers l'avant du poste de travail (fig. 6-1).

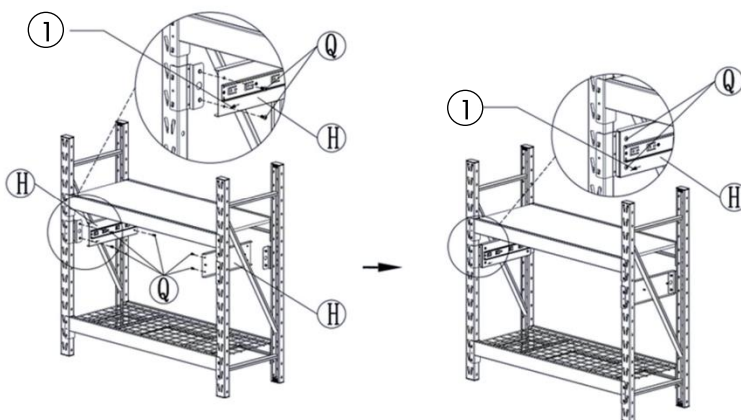


Fig. 6

7. Installez le tiroir (G) dans le poste de travail et vérifiez qu'il glisse correctement.

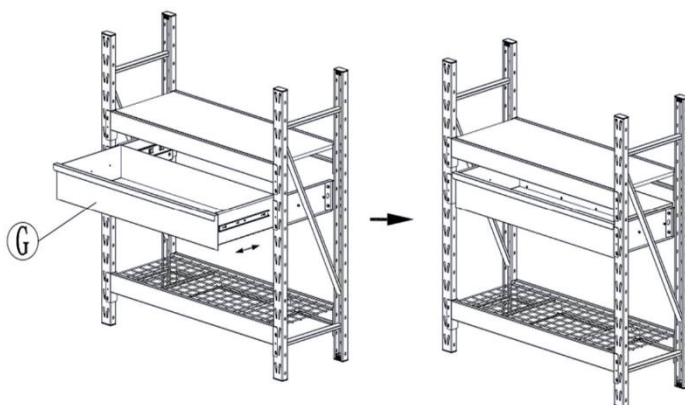


Fig. 7

8. Fixez le support de panneau perforé gauche (R) et le support de panneau perforé droit (S) au poste de travail. Frappez légèrement les supports avec le maillet pour s'assurer qu'ils sont bien fixes.

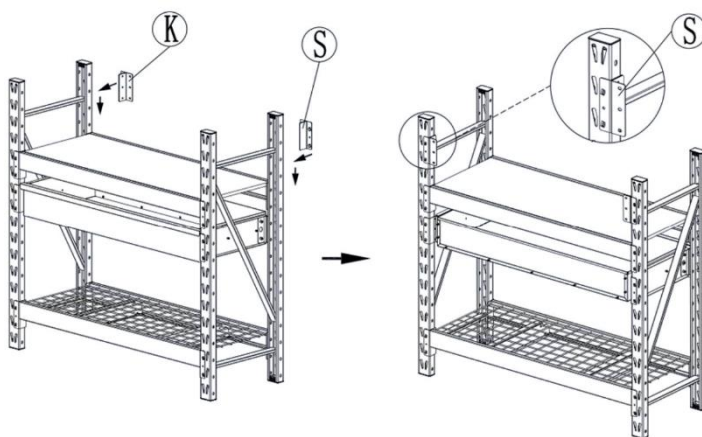


Fig. 8

9. Fixez le panneau perforé (pièce F) aux supports de panneau perforé gauche et droit (pièces R et S) à l'aide des vis à tête cylindrique cruciforme M4 x 12.

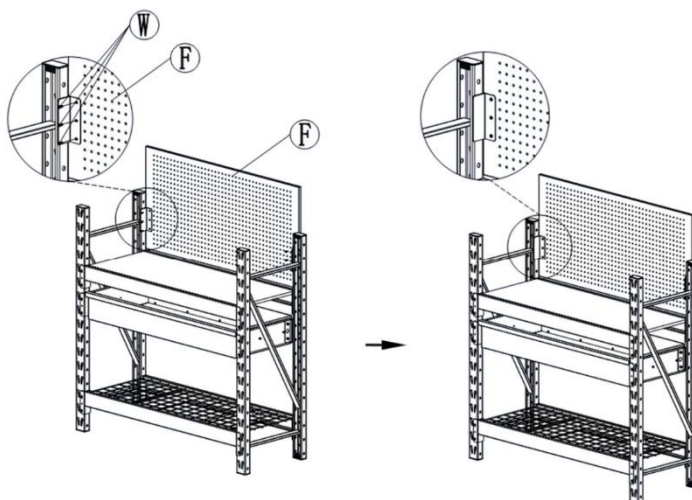


Fig. 9

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
4. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
5. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
6. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

NETTOYAGE

1. Utilisez un chiffon doux et propre pour épousseter la surface sans l'égratigner.
2. N'utilisez pas de solvants, peu importe le type, car cela pourrait endommager le fini.
3. N'utilisez pas de produits chimiques ni d'abrasifs sur les surfaces en métal, car cela pourrait endommager le revêtement protecteur.
4. Les surfaces en métal peuvent rouiller si des égratignures sont présentes sur le fini ou si le produit est exposé à une humidité excessive, particulièrement dans les environnements d'eau salée.

LUBRIFICATION

Inspectez et lubrifiez l'outil au besoin. Utilisez uniquement une huile pour huile légère pour lubrifier l'outil. Les autres lubrifiants pourraient ne pas convenir et risqueraient d'endommager l'outil ou de causer un mauvais fonctionnement durant l'utilisation.

Si l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquez une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter qu'elles ne rouillent. Enlevez le lubrifiant avant de réutiliser l'outil.

AVIS ! N'utilisez JAMAIS une huile pénétrante pour lubrifier l'outil. Une huile pénétrante peut agir comme un solvant qui provoque la décomposition de la graisse interne et le grippage de l'outil.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

IMPORTANT ! Veillez à NE PAS polluer en évitant le rejet d'huile usée dans l'environnement.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

RÉPARTITION DES PIÈCES



A
2PCS



B
4PCS



C
4PCS



D
1PCS



E
1PCS



F
1PCS



G
1PCS



H
2PCS



I
2PCS



J
2PCS



K
1PCS



S
1PCS



T
8PCS



Q M6*15
8+1PCS



W M4*12
6+1PCS

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
A	Support vertical	2
B	Traverse principale	4
C	Traverse de levage	4
D	Platelage grillagé	1
E	Dessus en bois MDF	1
F	Panneau perforé	1
G	Tiroir	1
H	Panneau d'ensemble de glissière	2

I	Support de glissière gauche	2
J	Support de glissière droite	2
K	Support de panneau perforé droit	1
S	Support de panneau perforé gauche	1
T	Protecteur vertical en plastique	8
Q	Vis à tête cylindrique cruciforme M6 x 15	9
W	Vis à tête cylindrique cruciforme M4 x 12	7

SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge	3 000 lb
Nombre de tablettes	2
Nombre de tiroirs	1
Matériau	Acier et MDF
Fini	Thermolaqué
Dimensions hors tout	49 1/2 x 18 x 58 po

