



Liste des Pieces

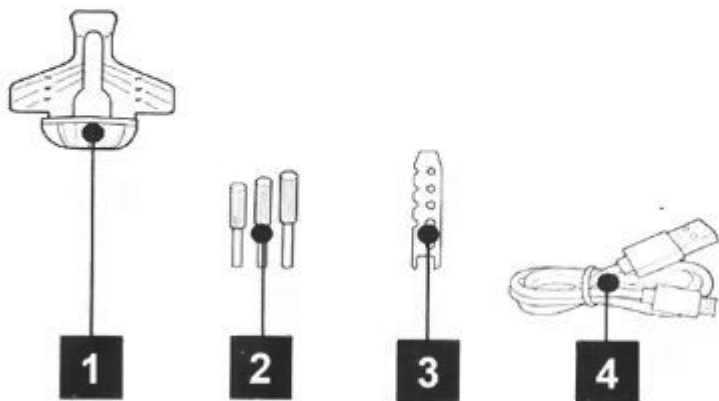

AFFÛTEUSE DE TRONÇONNEUSE AU LITHIUM SANS FIL

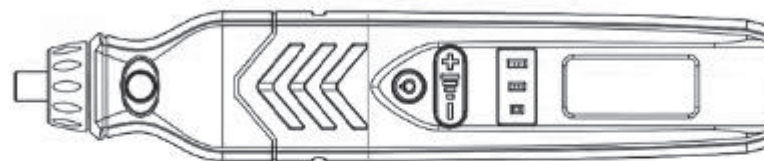

1 Données techniques

Tension: 3,6 V

Batterie: 2000Ah

Vitesse: 5000-18000 tr/min


Tête de serrage: 3,2 mm

Temps de charge: 3-5 heures


Poids: 240 grammes

Mode d'Emploi


1. Sélectionnez une tête de meulage en émeri légèrement plus petite que le dégagement des dents de la chaîne.




2. Tournez l'écrou d'interface d'origine selon la flèche indiquée sur l'image.




3. Faites pivoter l'écrou auxiliaire du meulage de la chaîne dans le sens des aiguilles d'une montre pour terminer l'installation.

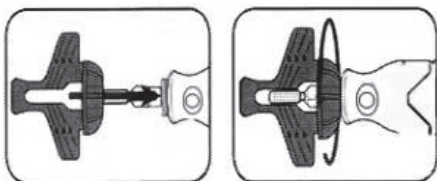


4. Utilisez une clé pour desserrer la vis réglable en hauteur sur l'aide au meulage de la chaîne.



5. Sélectionnez la tête de meulage appropriée avec des outils auxiliaires.



6. Ajustez le plan de l'outil auxiliaire de meulage de chaîne pour s'adapter à la chaîne.



7. Après le réglage, serrez la vis de réglage de la hauteur.

